


Datenblatt für Artikel: LIIM0028-A

KARO II LED 22W, 1760lm/3K, 1980lm/4K, 1980lm/5,7K 120° IP64



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die KARO II LED-Serie ist eine schlanke und vielseitige Anbauleuchte für Flure, Treppenhäuser und Feuchträume. Sie bietet in drei umschaltbaren Lichtfarben (3000K, 4000K, 5700K) eine effiziente Beleuchtung mit 1760lm bis 1980lm. Der breite 120° Abstrahlwinkel sorgt für eine gleichmäßige Lichtverteilung. Dank Schutzart IP64 ist die Leuchte ideal gegen Staub und Spritzwasser geschützt und somit perfekt für Feuchträume geeignet.



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	115,00
----------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung


Nettodurchmesser (mm)	410,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	77
Leistung (W)	22
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	1980
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP64
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	410
ØxH mm	410x115
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	55
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	140
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	55
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	70
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	110

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25

140

Maßbild: KARO II LED 22W, 1760lm/3K, 1980lm/4K, 1980lm/5,7K 120° IP64

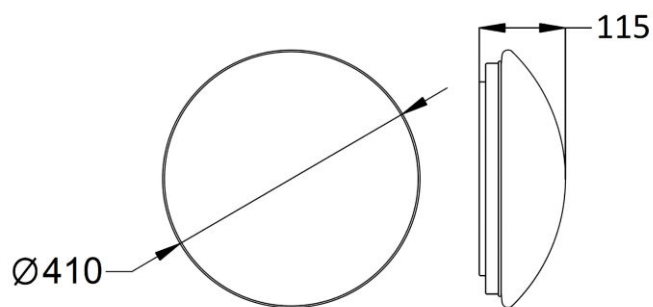

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED 22W, 1760lm/3K, 1980lm/4K, 1980lm/5,7K 120° IP64	LIIM0028-A