


Datenblatt für Artikel: LIIM0030-A

KARO II LED 32W, 2560lm/3K, 2880lm/4K, 2880lm/5,7K 120° IP64



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Die KARO II LED-Serie ist eine schlanke Anbauleuchte für Flure, Treppenhäuser und Feuchträume. Sie bietet in drei umschaltbaren Lichtfarben (3000K, 4000K, 5700K) eine effiziente Beleuchtung mit 2560lm bis 2880lm. Der breite 120° Abstrahlwinkel sorgt für gleichmäßige Lichtverteilung und verbessert die Sichtbarkeit. Mit Schutzart IP64 ist die Leuchte ideal gegen Staub und Spritzwasser geschützt, perfekt für Feuchträume geeignet.



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	115,00
----------------	--------

Technische Daten - Fortsetzung


Nettodurchmesser (mm)	410,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-20 bis +40
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Abdeckung	PMMA opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	77
Leistung (W)	32
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000, 5700
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	2880
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP64
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	410
ØxH mm	410x115
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	40
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	65
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	80
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	100
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	40
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	50
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	65
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	80

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25

100

Maßbild: KARO II LED 32W, 2560lm/3K, 2880lm/4K, 2880lm/5,7K 120° IP64

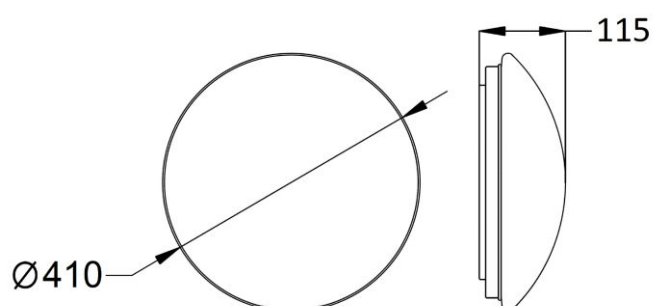

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO II LED 32W, 2560lm/3K, 2880lm/4K, 2880lm/5,7K 120° IP64	LIIM0030-A