



Flex Strip Xtend RGB 48VDC 10W/m 490lm/m (RGB), IP20, 20m

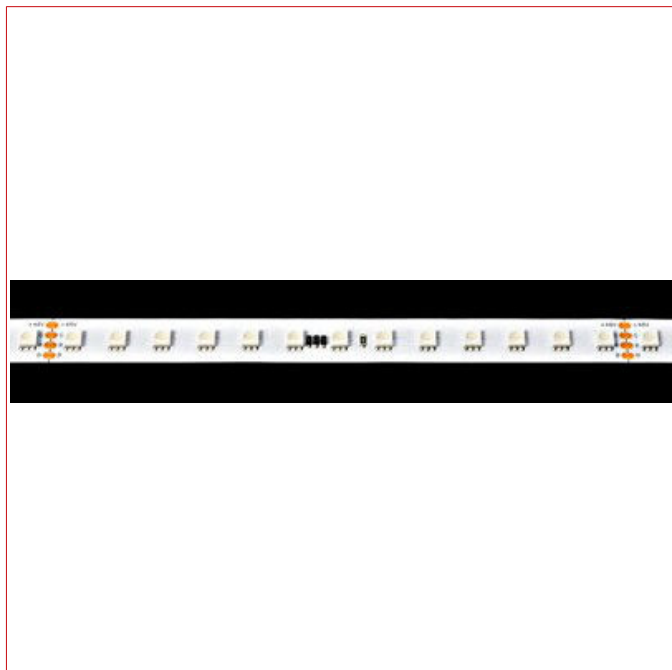


Technische Daten

Nettolänge (mm)	20.000,00
Nettobreite (mm)	14,00
Nettohöhe (mm)	2,00
Nettogewicht (kg)	0,53
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Strip
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	48
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	49
Leistung (W)	200
Lichtfarbe	RGB
Lichtstrom/m (lm/m)	490
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	20000x14x2

Maßbild: Flex Strip Xtend RGB 48VDC 10W/m 490lm/m (RGB), IP20, 20m

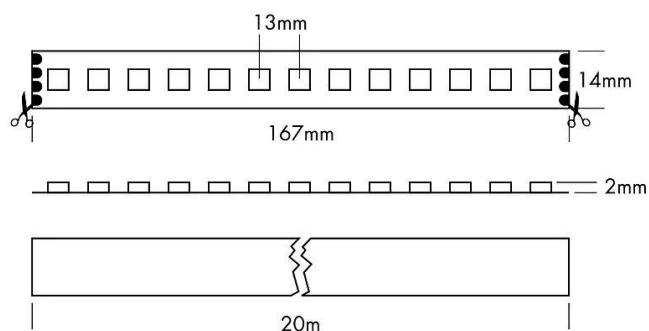

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flex Strip Xtend RGB 48VDC 10W/m 490lm/m (RGB), IP20, 20m	LIL6V4800
Optionales Zubehör	
89200X TREIBER 48V 0-200W 230V	LID16803
89320X TREIBER 48V 320W 230V	LID16809
Dali DT8 PWM Dimmer 5-Kanal, 12-48VDC RGB/RGBA/RGBW/RGB+CCT/Dynamic White; DALI DT6/DT8 oder PUSH-DIM	LIL500D30
RF PWM Dimmer 4-Kanal, Empfänger, 12-48VDC, weiß	LIL513170