



Flex Strip Xtend Mono 927 48VDC 15W/m 1400lm/m, IP20, 20m

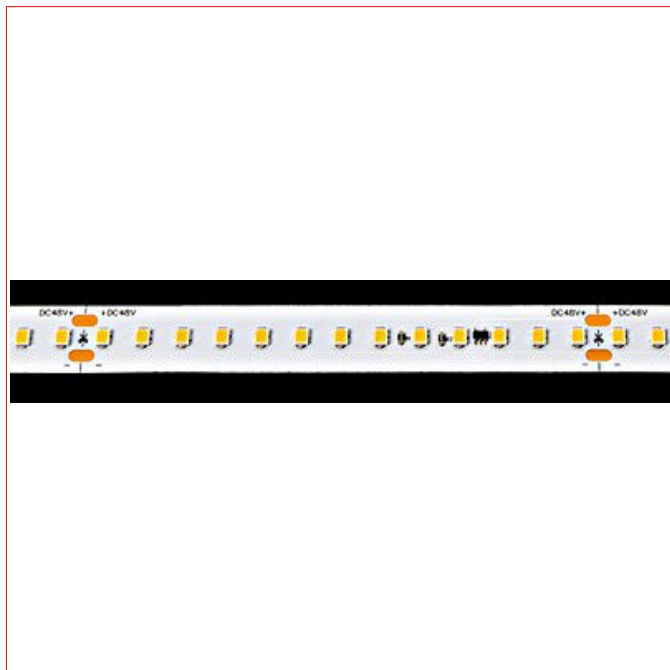


Technische Daten

Nettolänge (mm)	20.000,00
Nettobreite (mm)	14,00
Nettohöhe (mm)	1,60
Nettogewicht (kg)	0,48
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Strip
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung DC (V)	48
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	93
Leistung (W)	300
Lichtfarbe	ultra warmweiß
Farbtemperatur (K)	2700
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Lichtstrom/m (lm/m)	1400
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja

Technische Daten - Fortsetzung

Schutzklasse	III
Schutzart	IP20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	20000x14x2

Maßbild: Flex Strip Xtend Mono 927 48VDC 15W/m 1400lm/m, IP20, 20m

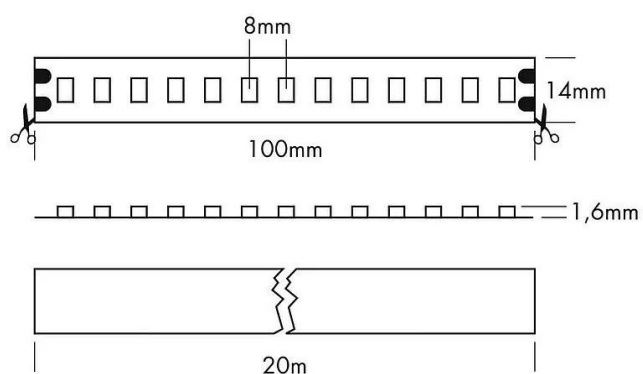

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Flex Strip Xtend Mono 927 48VDC 15W/m 1400lm/m, IP20, 20m	LIL6V4826
Optionales Zubehör	
89200X TREIBER 48V 0-200W 230V	LID16803
89320X TREIBER 48V 320W 230V	LID16809
DALI PWM DIMMER 1-KANAL 5-IN-1, 12-48VDC	LIL515132G
DALI oder 1 – 10 V, 100 k Ω Potentiometer, PUSH-DIM, Phasen- und Phasenabschnittsdimmer / Triac (Minimumlast 4 W)	
RF PWM Dimmer 4-Kanal, Empfänger, 12-48VDC, weiß	LIL513170