

Datenblatt für Artikel: LIL7MA00S-

Downlight Actor S 14/ 19W 830/ 840 131lm/W, IP54, Ø-172mm, WS

einstellbare Leistung und Lichtfarbe: 14W 1900lm/2000lm, 19W 2500lm/2600lm; DC
tauglich 180-260VDC; Abstrahlwinkel: 80°




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	89,50
Nettodurchmesser (mm)	172,00
Nettogewicht (kg)	0,47
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Metall
Abdeckung	parabol
Ausstrahlwinkel (°)	80
Blendungsfaktor (UGR)	<24
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	180-260
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	131
Leistung (W)	14/19
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	2
Schutzart	IP54
EEK	C
ØxH mm	172x90
Ausschnitt (mm)	Ø 150
AUSSCHNITT mm	Ø 150

Maßbild: Downlight Actor S 14/ 19W 830/ 840 131lm/W, IP54, Ø-172mm, WS

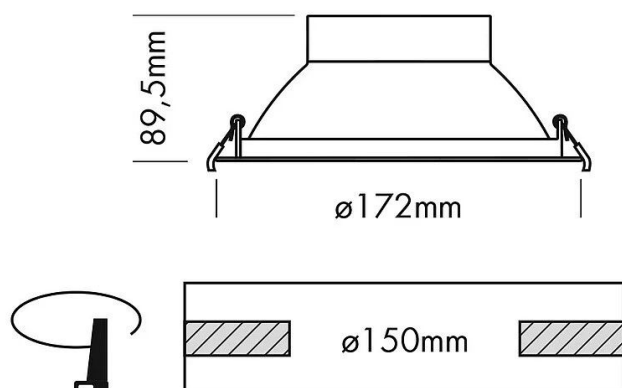

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Downlight Actor S 14/19W 830/840 131lm/W, IP54, Ø-172mm, WS

einstellbare Leistung und Lichtfarbe: 14W 1900lm/2000lm, 19W 2500lm/2600lm; DC tauglich 180-260VDC; Abstrahlwinkel: 80° LIL7MA00S