


Datenblatt für Artikel: LIL7MA0XL-

Downlight Actor XL 15/21W 830/840 133lm/W, IP54, Ø-250mm, WS

einstellbare Leistung und Lichtfarbe: 15W 2100lm/2200lm, 21W 2800lm/2900lm; DC
tauglich 180-260VDC; Abstrahlwinkel: 100°

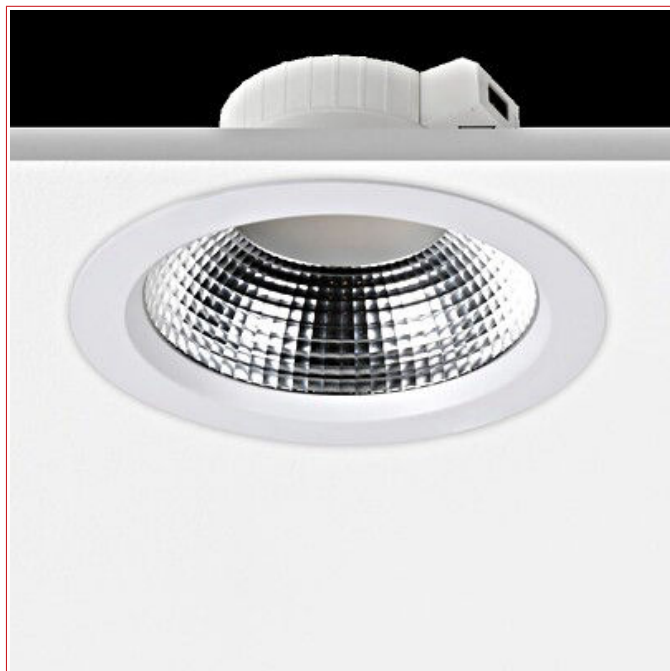


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	98,00
Nettodurchmesser (mm)	250,00
Nettogewicht (kg)	0,63
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Metall
Abdeckung	parabol
Ausstrahlwinkel (°)	100
Blendungsfaktor (UGR)	<24
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	180-260
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	133
Leistung (W)	15/21
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	2
Schutzart	IP54
EEK	C
ØxH mm	250x98
Ausschnitt (mm)	Ø 225
AUSSCHNITT mm	Ø 225

Maßbild: Downlight Actor XL 15/21W 830/840 133lm/W, IP54, Ø-250mm, WS

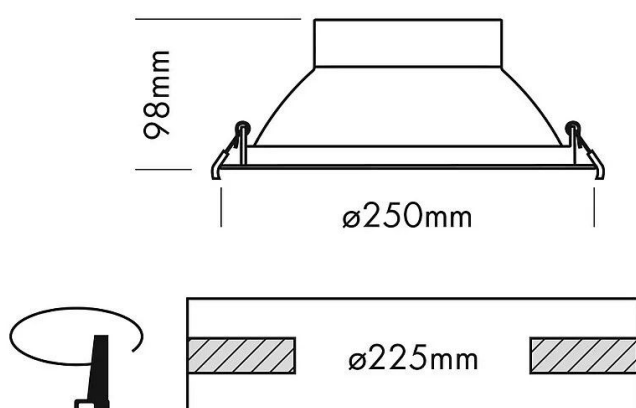

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downlight Actor XL 15/21W 830/840 133lm/W, IP54, Ø-250mm, WS	
einstellbare Leistung und Lichtfarbe: 15W 2100lm/2200lm, 21W 2800lm/2900lm; DC tauglich 180-260VDC; Abstrahlwinkel: 100°	