

Datenblatt für Artikel: LIL7MA0XS-

Downlight Actor XS 5,5/8W 830/840 115lm/W, IP54, Ø-123mm, WS

einstellbare Leistung und Lichtfarbe: 5,5W 680lm/700lm, 8W 920lm/960lm; DC tauglich
180-260VDC; Abstrahlwinkel: 75°




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	73,00
Nettodurchmesser (mm)	123,00
Nettogewicht (kg)	0,21
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Metall
Abdeckung	parabol
Ausstrahlwinkel (°)	75
Blendungsfaktor (UGR)	<23
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	180-260
Fassung	LED Platine

Technische Daten - Fortsetzung

Systemeffizienz (lm/W)	115
Leistung (W)	5,5/8
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	2
Schutzart	IP54
EEK	C
ØxH mm	123x73
Ausschnitt (mm)	Ø 105
AUSSCHNITT mm	Ø 105

Maßbild: Downlight Actor XS 5,5/8W 830/840 115lm/W, IP54, Ø-123mm, WS

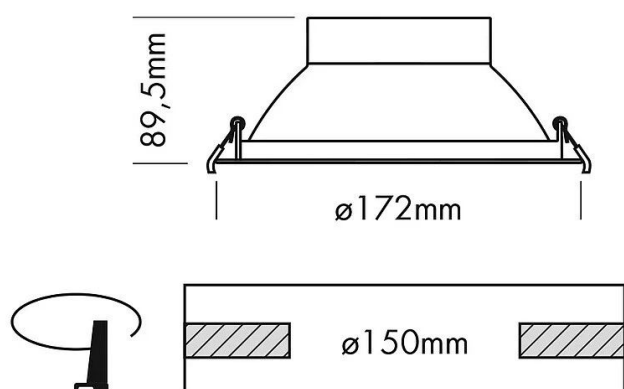

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Downlight Actor XS 5,5/8W 830/840 115lm/W, IP54, Ø-123mm, WS einstellbare Leistung und Lichtfarbe: 5,5W 680lm/700lm, 8W 920lm/960lm; DC tauglich 180-260VDC; Abstrahlwinkel: 75°	LIL7MA0XS