


Datenblatt für Artikel: LILE0013--

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K, Triac Dim IP20 weiß

Wand, Deckenleuchte



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	44,00
Nettodurchmesser (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	103
Leistung (W)	27
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2800
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	270
ØxH mm	270x44
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	17
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	22
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	45

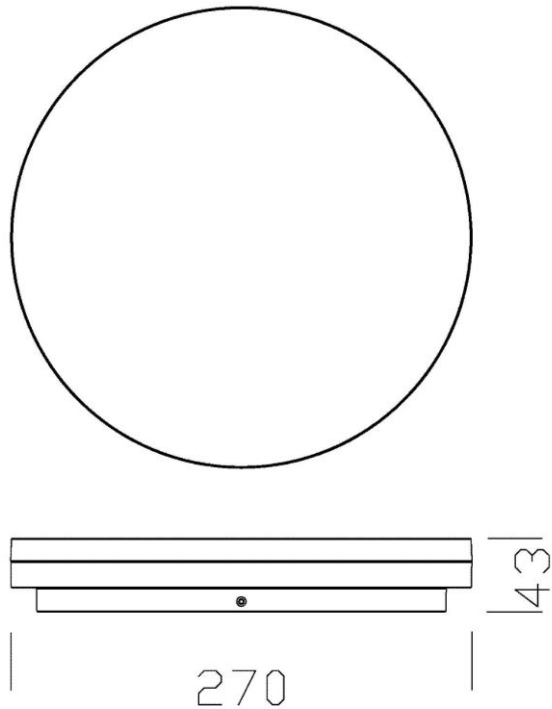Maßbild: Elegance Round III 27W 2800lm 3000K, Triac Dim IP20 weiß**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Elegance Round III 27W 2800lm 3000K, Triac Dim IP20 weiß

LILE0013

Wand, Deckenleuchte