


Datenblatt für Artikel: LILE0047--

Elegance Square IV, 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 weiß

Wand, Deckenleuchte



Lichtverteilungskurve





Technische Daten

Nettolänge (mm)	400,00
Nettobreite (mm)	400,00
Nettohöhe (mm)	63,00
Nettogewicht (kg)	2,49
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Watt (W)	37
Systemeffizienz (lm/W)	100
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3700
Lebensdauer	30.000h / L70 / B50
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	A++ A+ A
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	400x400x63
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	18
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	23
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	30
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	36
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	48

Maßbild: Elegance Square IV, 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 weiß

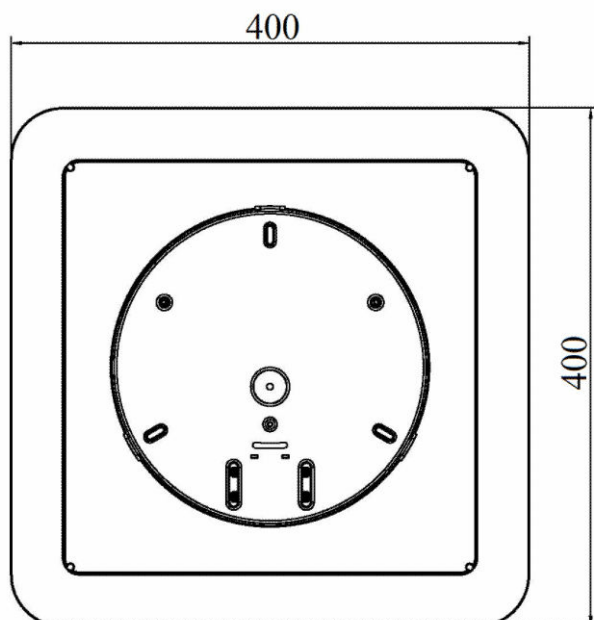

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Square IV, 37W 3700lm 4000K Triac Dim IP20 weiß Wand, Deckenleuchte	LILE0047