


Datenblatt für Artikel: LILE0057-A

Elegance Round 2 Evolution 15W/ 10W 3K/4K IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 15W = 1700lm / 10W = 1100lm



Lichtverteilungskurve



Produktinfo


Die ELEGANCE Round 2 EVolution ist eine stilvolle, flache Aufbauleuchte, ideal zur Verbesserung der Ästhetik von Fluren, Nebenräumen, Erholungsbereichen und Treppenhäusern. Mit umschaltbaren Watt- und Farbtemperatureinstellungen (3000K, 4000K) bietet sie Vielseitigkeit und Effizienz. Verfügbar in 10W (1000lm) und 15W (1500lm) Optionen, kombiniert sie schlankes Design mit breiter Lichtverteilung. Die Schutzart IP54 macht sie geeignet für Feuchträume.

Technische Daten

Nettohöhe (mm)	53,00
----------------	-------

Technische Daten - Fortsetzung

Nettodurchmesser (mm)	220,00
Nettogewicht (kg)	0,61
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	10; 15
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10W = 1100 15W = 1700
Lebensdauer	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP50 (Wandmontage) IP54 (Deckenmontage)
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	220
ØxH mm	220x53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	142
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	227
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	142
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	227

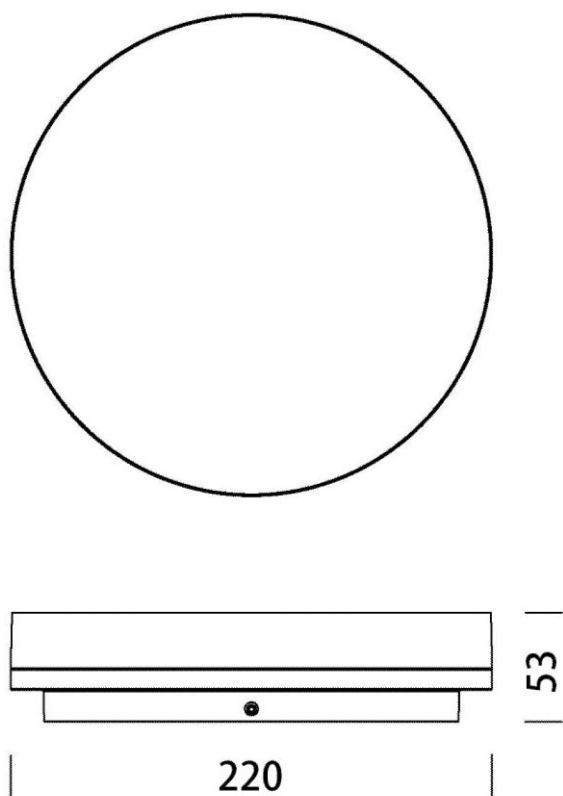Maßbild: Elegance Round 2 Evolution 15W/ 10W 3K/ 4K IP54 weiß

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 3K/4K IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 15W = 1700lm / 10W = 1100lm

LILE0057-A