

Datenblatt für Artikel: LILE0059-C

Elegance Round 2 Evolution 15W/ 10W 3K/4K Sensor IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 15W = 1700lm / 10W = 1200lm

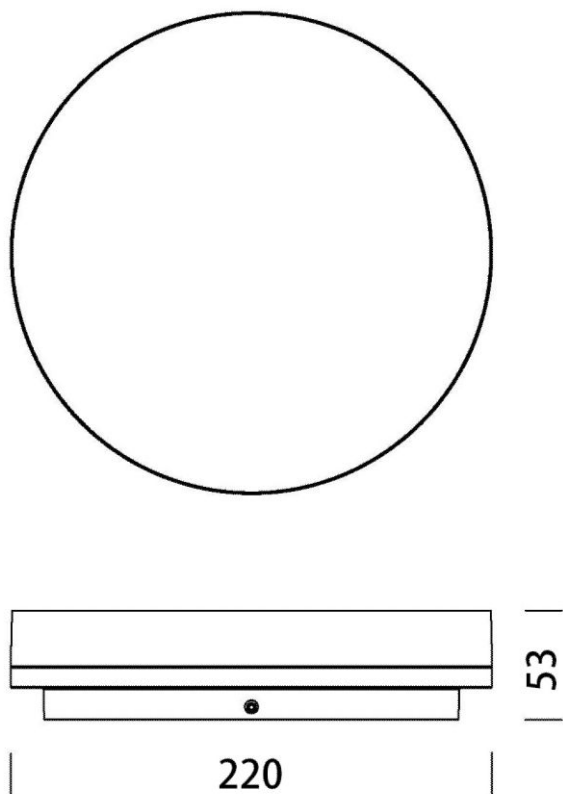


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	53,00
Nettodurchmesser (mm)	220,00
Nettogewicht (kg)	0,48
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	186-260

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	10; 15
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000K, 4000K
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10W = 1100 15W = 1700
Lebensdauer	80.000h (L70/B50) 50.000h (L80/B50)
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	220
Ausschaltverzögerung	5 sec-24 h
Helligkeitswert	0-500 lux
ØxH mm	220x53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	41
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	65
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	68
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	109

Maßbild: Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 3K/4K Sensor IP54 weiß**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Elegance Round 2 Evolution 15W/10W 3K/4K Sensor IP54 weiß

LILE0059-C

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 15W = 1700lm / 10W = 1200lm