


Datenblatt für Artikel: LILE0062-C

Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3/4K Sensor IP54 weiß

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W= 1200lm /
16W= 2100lm / 22W= 2800lm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	49,00
Nettodurchmesser (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,18
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	186-260
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	103
Leistung (W)	10; 18; 24
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10W = 1150 18W = 2100 24W = 2800
Lebensdauer	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	270
Erfassungsbereich (m)	10
Erfassungswinkel (°)	360
Ausschaltverzögerung	5 sec-24 h
Helligkeitswert	0-500 lux
ØxH mm	270x49
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	144
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	144

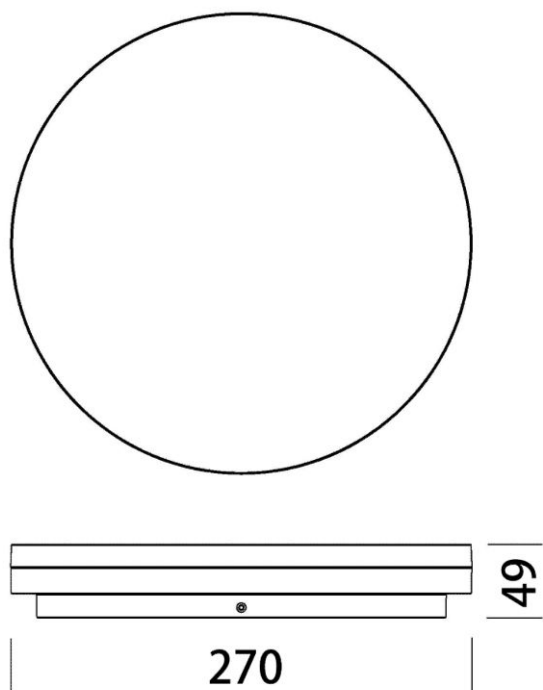Maßbild: Elegance Round 3 Evolution 22W/ 16W/ 10W 3/4K Sensor IP54 weiß

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Round 3 Evolution 22W/16W/10W 3/4K Sensor IP54 weiß	LILE0062-C
Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W= 1200lm / 16W= 2100lm / 22W= 2800lm	