

Datenblatt für Artikel: LILE0066-B

Elegance Round 3 Evolution 24W/ 18W/ 10W 3K/4K Dim IP54 silber

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm

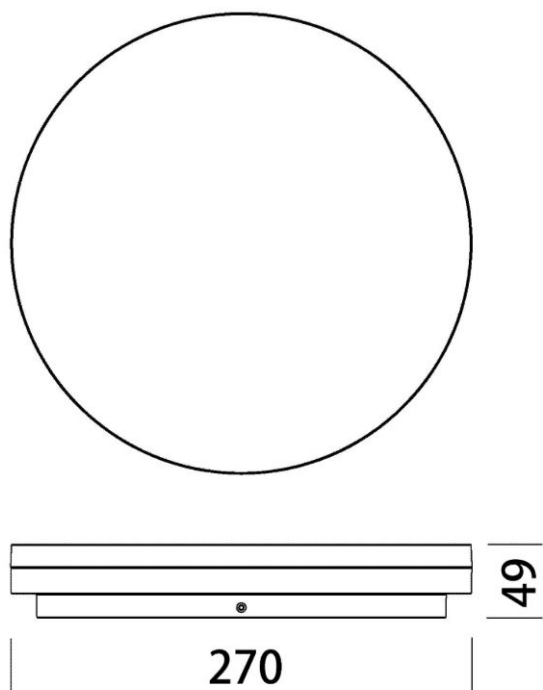


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	49,00
Nettodurchmesser (mm)	270,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silber
Material	Aluminium Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	186-260

Technische Daten - Fortsetzung

Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	103
Leistung (W)	10; 18; 24
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	10W = 1150 18W = 2100 24W = 2800
Lebensdauer	80.000h / L70 / B50; 50.000h / L80 / B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP54
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	270
ØxH mm	270x49
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	144
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	90
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	144

Maßbild: Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K Dim IP54 silber**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

Elegance Round 3 Evolution 24W/18W/10W 3K/4K Dim IP54 silber

LILE0066-B

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 10W = 1150lm / 18W = 2100lm / 24W = 2800lm