

Datenblatt für Artikel: LILE0071-A


Elegance Long Evolution LED 38W/29W

3K/4K Dim IP54 silber

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 38W = 4200lm / 29W = 3200lm



Lichtverteilungskurve

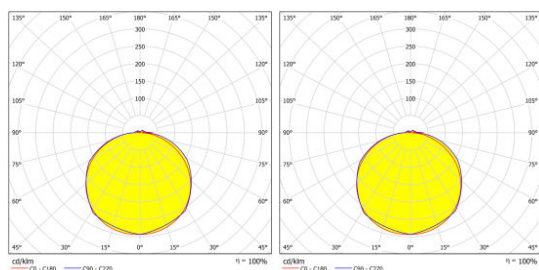

Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettbreite (mm)	130,00
Netthöhe (mm)	55,00
Nettogewicht (kg)	2,40
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	silber
Material	Aluminium Polycarbonat
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	29;38
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	38W = 4200
Lebensdauer	70.000h / L80 / B50
Dimmbar	TRIAC
Schutzklasse	II
Schutzart	IP50 (Wandmontage) IP54 (Deckenmontage)
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK10
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1200x130x55

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Long Evolution LED 38W/29W 3K/4K Dim IP54 silber	LILE0071-A
Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 38W = 4200lm / 29W = 3200lm	
Notwendiges Zubehör	
Seilabhängung für Elegance Long Evolution weiß	LILE0073