

Datenblatt für Artikel: LILE0103--


ENEA 46 TRACK UNO 8W/ 11W 930

620/780lm 24° schwarz

3-Phasen Stromschienenstrahler mit einstellbarer Leistung



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	56,00
Nettbreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	190,00
Nettogewicht (kg)	0,48
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Montage	Stromschienen

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Ausstrahlwinkel (°)	24
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	216
Betriebsstrom mA (mA)	35/50
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	8; 11
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	8W=620 11W=780
Lebensdauer	50.000h/ L80/ B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Halogenfrei	Ja
LxBxH mm	56x250x190

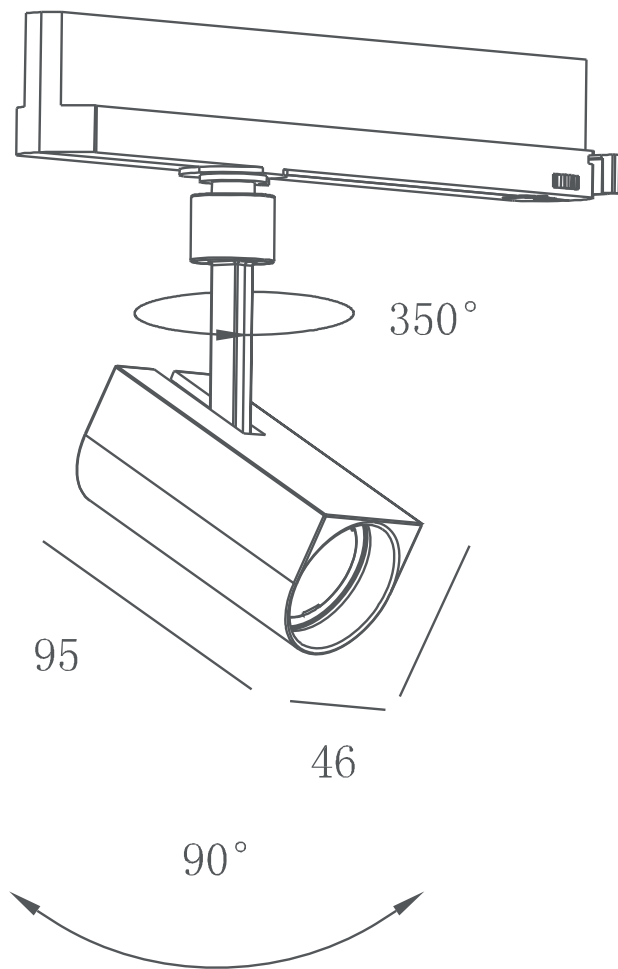Maßbild: ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° schwarz**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

ENEA 46 TRACK UNO 8W/11W 930 620/780lm 24° schwarz

LILE0103

3-Phasen Stromschienenstrahler mit einstellbarer Leistung