


Datenblatt für Artikel: LILE0104--

ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 **1200/1500lm 24° schwarz**

3-Phasen Stromschienenstrahler mit einstellbarer Leistung



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	46,00
Nettbreite (mm)	250,00
Nettohöhe (mm)	218,50
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Stromschienenleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Kunststoff
Ausstrahlwinkel (°)	24
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	216
Betriebsstrom mA (mA)	65/85
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	15 20
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	<3
Lichtstrom (lm)	15W=1200 20W=1500
Lebensdauer	50.000h/ L80/ B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Halogenfrei	Ja
LxBxH mm	46x250x219

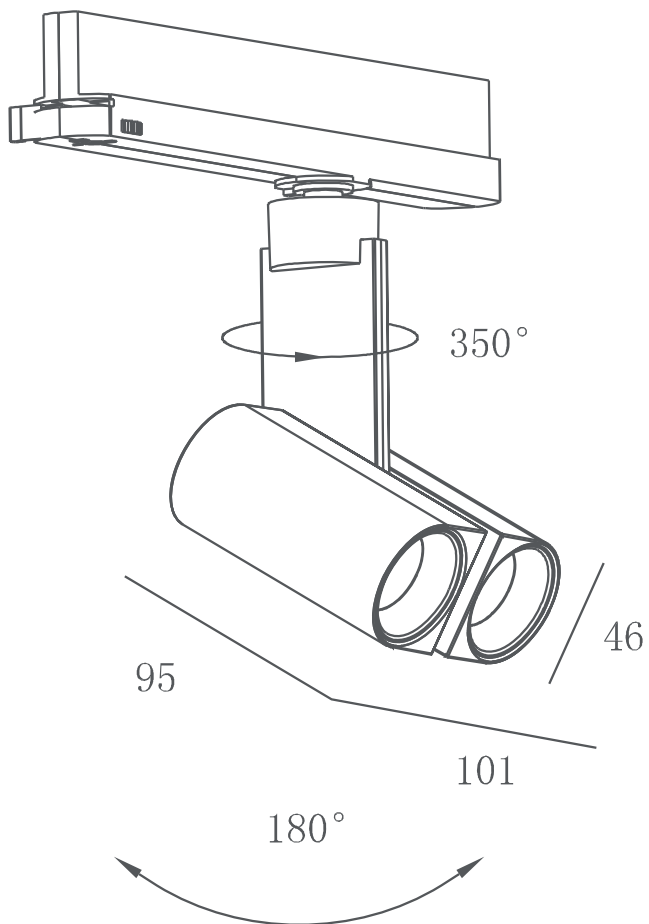Maßbild: ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° schwarz

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENEA 46 TRACK DUE 15W/20W 930 1200/1500lm 24° schwarz 3-Phasen Stromschienenstrahler mit einstellbarer Leistung	LILE0104