


Datenblatt für Artikel: LILE0106--

ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/ 1500lm **24° weiß**

Wand und Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	101,00
Nettbreite (mm)	125,00
Nettohöhe (mm)	135,00
Nettogewicht (kg)	0,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Aluminium Kunststoff
Ausstrahlwinkel (°)	24
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	216
Betriebsstrom mA (mA)	65/85
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	15 20
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<3
Lichtstrom (lm)	15W=1200 20W=1500
Lebensdauer	50.000h/ L80/ B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20
Stoßfestigkeit	IK08
Leuchtmittel inkl.	ja
Halogenfrei	Ja
LxBxH mm	101x125x135

Maßbild: ENEA 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° weiß

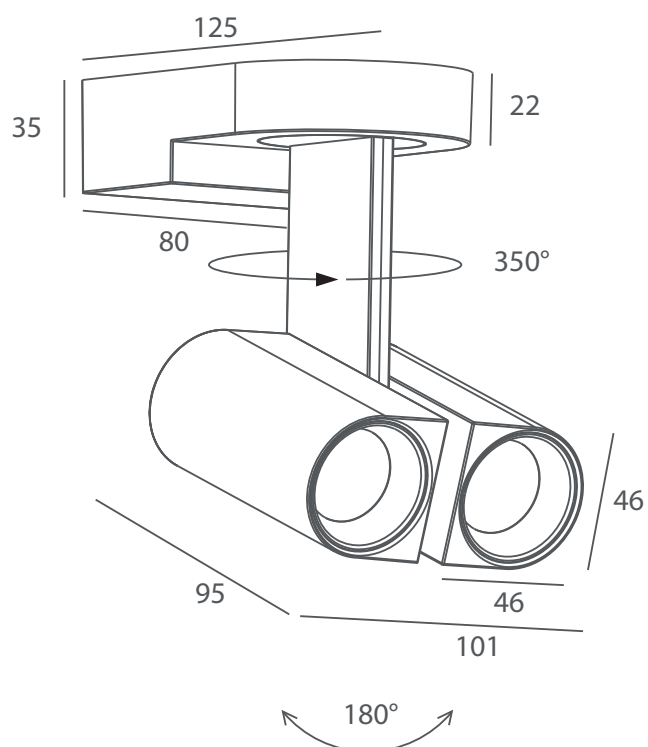

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ENE 46 DL DUE 15/20W 930 1200/1500lm 24° weiß	LILE0106
Wand und Deckenleuchte mit einstellbarer Leistung	