


Datenblatt für Artikel: LILE0111 --

Novia R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

Wand- und Deckenleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm



Lichtverteilungskurve



Produktinfo


Die Nova R 320 ist eine stilvolle, runde Leuchte für Wand- und Deckenmontage, die sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtung bietet, wobei die indirekte Komponente bei Bedarf ausgeschaltet werden kann. Ideal für Büros und Arbeitsbereiche, verfügt sie über CRI <90 (garantiert exzellente Farbwiedergabe) und UGR <19 (minimiert Blendungen). Erhältlich ist sie in 10W (1200lm), 18W (2160lm) und 24W (2880lm) und mit einer Farbtemperatur von (3000K/4000K). Der DALI-dimmbare Treiber und flexible Installationsoptionen bieten zusätzlichen Komfort. Eine Pendelmontage ist optional erhältlich.




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	79,00
Nettodurchmesser (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	2,45
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-10 bis +40
Farbe	weiß RAL 9016
Material	PMMA Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240V
Betriebsspannung DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	24 18 10
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	1200/2160/2880
Lebensdauer	50.000h/ L80/ B10
Dimmbar	DALI-2 DT6 Push to DIM
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	06
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	320
ØxH mm	320x79

Maßbild: Nova R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

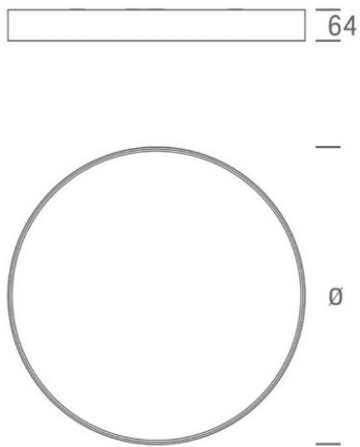

Maßbild: Nova R 320 10/ 18/ 24W 3000/ 4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

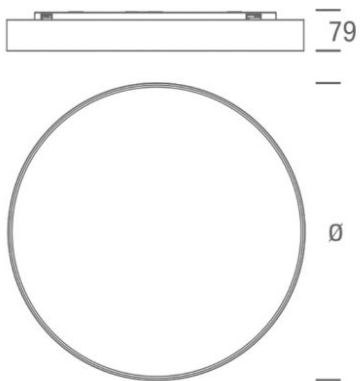

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novia R 320 10/18/24W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß	
Wand- und Deckenleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 10W=1200lm / 18W=2160lm / 24W=2880lm@4000K, 120lm/W@4000K, Ø-320mm H=64/79mm	LILE0111
Optionales Zubehör	
Seilabhängung für Rundleuchte Nova R 320/450, weiß, L=1,5m	LILE0117
Ersatztreiber für Nova R 320	LILE0124
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM