


Datenblatt für Artikel: LILE0115--

Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

Wand- und Deckenleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm
H=64/79mm



Lichtverteilungskurve



Produktinfo


Die Novia R 600 ist eine stilvolle, runde Leuchte für Wand- und Deckenmontage, die sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtung bietet, wobei die indirekte Komponente bei Bedarf ausgeschaltet werden kann. Ideal für Büros und Arbeitsbereiche, verfügt sie über CRI <90 (garantiert exzellente Farbwiedergabe) und UGR <19 (minimiert Blendungen). Erhältlich ist sie in 38W (5000lm) und 55W (7000lm) und mit einer Farbtemperatur von (3000K/4000K). Der DALI-dimmbare Treiber und flexible Installationsoptionen bieten zusätzlichen Komfort. Eine Pendelmontage ist optional erhältlich.




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	79,00
Nettodurchmesser (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-10 bis +40
Farbe	weiß RAL 9016
Material	PMMA Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240V
Betriebsspannung DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	127
Leistung (W)	55 38
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	5000/7000
Lebensdauer	50.000h/ L80/ B10
Dimmbar	DALI-2 DT6 Push to DIM
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	06
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	600
ØxH mm	600x79

Maßbild: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

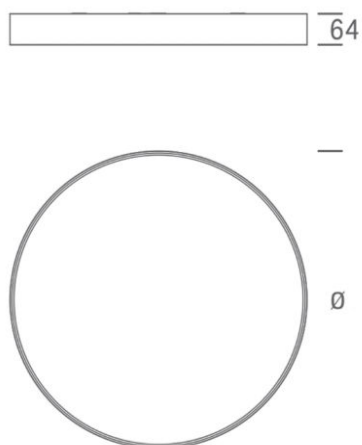

Maßbild: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

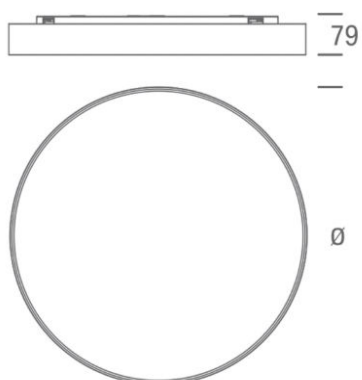

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß	
Wand- und Deckenleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm	LILE0115
Optionales Zubehör	
Seilabhängung für Rundleuchte Nova R 600/900, weiß, L=1,5m	LILE0119
Ersatztreiber für Nova R 600	LILE0126
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM