

Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

Wand- und Deckenleuchte direkt/indirekt, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, Indirektanteil ausschaltbar, 52W=6300lm / 70W=8600lm / 88W=10700lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm



Produktinfo

Die Nova R 900 ist eine stilvolle, runde Leuchte für Wand- und Deckenmontage, die sowohl direkte als auch indirekte Beleuchtung bietet, wobei die indirekte Komponente bei Bedarf ausgeschaltet werden kann. Ideal für Büros und Arbeitsbereiche, verfügt sie über CRI <90 (garantiert exzellente Farbwiedergabe) und UGR <19 (minimiert Blendungen). Erhältlich ist sie in 52W (6300lm), 70W (8600lm) und 88W (10700) und mit einer Farbtemperatur von (3000K/4000K). Der DALI-dimmbare Treiber und flexible Installationsoptionen bieten zusätzlichen Komfort. Eine Pendelmontage ist optional erhältlich.




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	79,00
Nettodurchmesser (mm)	900,00
Nettogewicht (kg)	8,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40


Technische Daten - Fortsetzung

Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-10 bis +40
Farbe	weiß RAL 9016
Material	PMMA Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsspannung AC (V)	220 - 240V
Betriebsspannung DC (V)	186V / 216V / 240V / 260V
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	127
Leistung (W)	88 70 52
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	6300/8600/10700
Lebensdauer	50.000h/ L80/ B10
Dimmbar	DALI-2 DT6 Push to DIM
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	06
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	900
ØxH mm	900x79

Maßbild: Nova R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

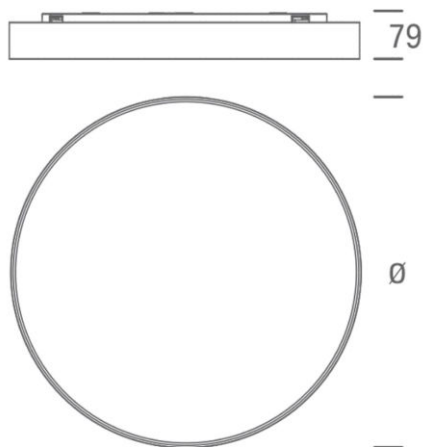

Maßbild: Nova R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß

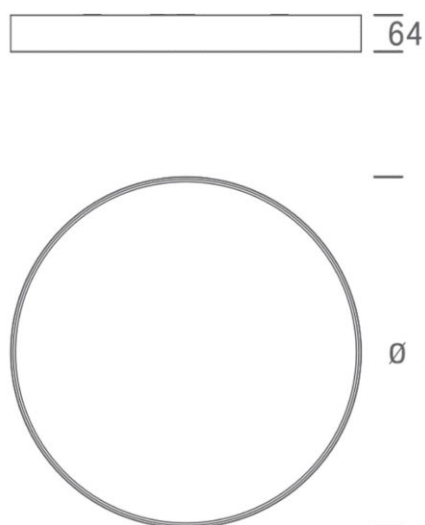

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novia R 900 52/70/88W 3000/4000K Ra90 UGR19 DALI2 weiß	
Wand- und Deckenleuchte direkt/indirekt, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, Indirektanteil ausschaltbar, 52W=6300lm / 70W=8600lm / 88W=10700lm@4000K, 122lm/W@4000K, Ø-900mm H=64/79mm	LILE0121
Optionales Zubehör	
Seilabhängung für Rundleuchte Nova R 600/900, weiß, L=1,5m	LILE0119
Ersatztreiber für Nova R 900	LILE0127
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM