

Datenblatt für Artikel: LILE0128--

Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/4000K

Ra80 IP65 opal, weiss

Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm

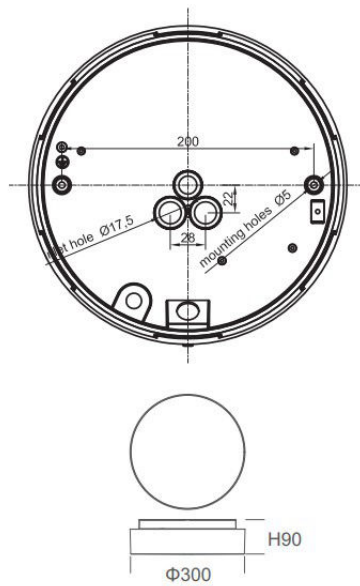


Technische Daten

Nettohöhe (mm)	90,00
Nettodurchmesser (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	2,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Anbauleuchte
Montage	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	weiß
Material	Acryl Acrylglas
Abdeckung	opal
Ausstrahlwinkel (°)	120
Betriebsspannung AC (V)	220-240

Technische Daten - Fortsetzung

Betriebsstrom mA (mA)	100
	50
	75
Systemeffizienz (lm/W)	125
	128
	130
Leistung (W)	24
	18
	10
Lichtfarbe	warmweiß
	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
	3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	1300
	2300
	3000
Dimmbar	ja, mit optionalen, dimmbaren Treiber
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK10
Durchmesser (mm)	300
ØxH mm	300x90

Maßbild: Elegance Shine 24/ 18/ 10W 3000K/ 4000K Ra80 IP65 opal, weiss

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Elegance Shine 24/18/10W 3000K/4000K Ra80 IP65 opal, weiss Wand, Deckenleuchte mit einstellbarer Wattage und Lichtfarbe, Lumen 24W = 3000lm / 18W = 2300lm / 10W = 1300lm	LILE0128
Optionales Zubehör	
	DALI-M