

Datenblatt für Artikel: LILE0134--


Novia R 600 38/55W 3000/4000K Ra90

UGR19 on/off weiß

Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 38W=5000lm / 55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	79,00
Nettodurchmesser (mm)	600,00
Nettogewicht (kg)	6,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte
Farbe	weiß RAL 9016
Material	PMMA Aluminium
Blendungsfaktor (UGR)	19
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsspannung DC (V)	216 260 240 186
Systemeffizienz (lm/W)	127
Leistung (W)	55 38
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	90
Lichtstrom (lm)	7000 5000
Lebensdauer	50000
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK06
Durchmesser (mm)	600
ØxH mm	600x79

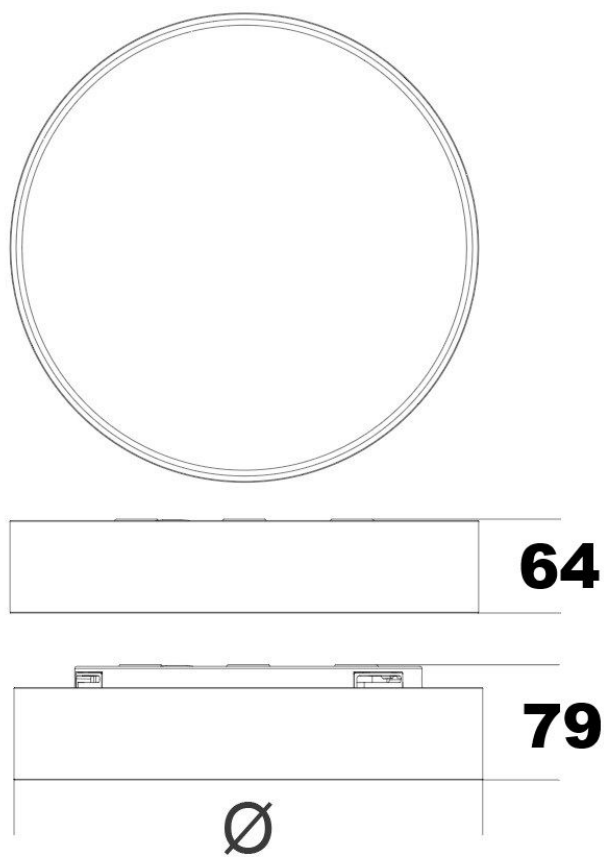Maßbild: Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off weiß

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Nova R 600 38/55W 3000/4000K Ra90 UGR19 on/off weiß	
Wand- und Deckenanbauleuchte direkt/indirekt, Indirektanteil ausschaltbar, einstellbare Wattage und Lichtfarbe, 38W=5000lm / LILE0134	
55W=7000lm@4000K, 127lm/W@4000K, Ø-600mm H=64/79mm. DALI-Modul muss separat bestellt werden: LILE0136--	