


Datenblatt für Artikel: LIMT0044--

Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal, weiß, Multi Lumen

Komplett mit Treiber, Leistungs-DIP-Schalter für: 30W-4460lm / 40W-6050lm /
50W-7370lm / 60W-8600lm



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettobreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	60,00
Nettogewicht (kg)	1,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	LED Panel

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckeneinbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	108
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	30W - 325 60W - 675 40W - 450 50W - 525
Leistung (W)	60 50 40 30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	4460 8600 7370 6050
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Energieeffizienzklasse	B
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	595x595x60

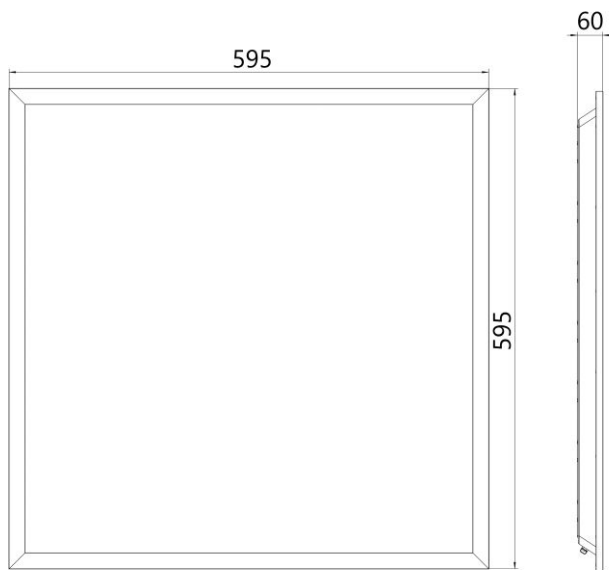Maßbild: Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal, weiß, Multi Lumen

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano HP 60W 8600lm 940 IP44 M600 opal, weiß, Multi Lumen Komplett mit Treiber, Leistungs-DIP-Schalter für: 30W-4460lm / 40W-6050lm / 50W-7370lm / 60W-8600lm	LIMT0044
Optionales Zubehör	
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED, M600 Deckenmontageset	LIMK005