


Datenblatt für Artikel: LIN1109079

TAFELLO R LED 37,8W 3985lm 3000K CRI 80 IP40 IK02 weiß

Einbauleuchte, asymmetrischer Reflektor mit Opaldiffusor, reflektiertes Licht - kein direktes Licht, nicht dimmbar



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.195,00
Nettobreite (mm)	185,00
Nettohöhe (mm)	62,00
Nettogewicht (kg)	3,60
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-25
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	1180x170

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	weiß
Material	Stahlblech Aluminium
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	110
Leistung (W)	37,80
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3985
Lebensdauer	100.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP40/20
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1195x185x62

Maßbild: TAFELLO R LED 37,8W 3985lm 3000K CRI 80 IP40 IK02 weiß

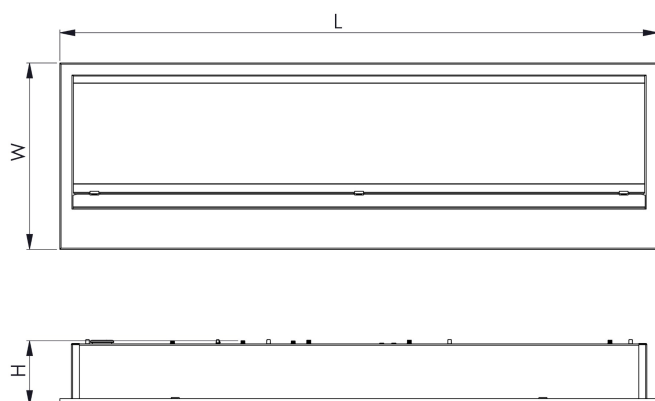

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
TAFELLO R LED 37,8W 3985lm 3000K CRI 80 IP40 IK02 weiß Einbauleuchte, asymmetrischer Reflektor mit Opaldiffusor, reflektiertes Licht - kein direktes Licht, nicht dimmbar	LIN1109079