


Datenblatt für Artikel: LIN8006374

KARO LED 18W 1620lm 3000K PMMA opal IP44 Notleuchte

Wandleuchte, und Deckenleuchte mit 3 Stunden Notlichteinsatz



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	105,00
Nettodurchmesser (mm)	360,00
Nettogewicht (kg)	0,69
Min. Umgebungstemperatur (°C)	0
Max. Umgebungstemperatur (°C)	35

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtenart	Wandleuchte Deckenleuchte
Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Stahlblech PMMA
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	90
Leistung (W)	18
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	1620
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	450
Lebensdauer	40.000h / L80 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP44
Stoßfestigkeit	IK02
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	360
ØxH mm	360x105

Maßbild: KARO LED 18W 1620lm 3000K PMMA opal IP44 Notleuchte

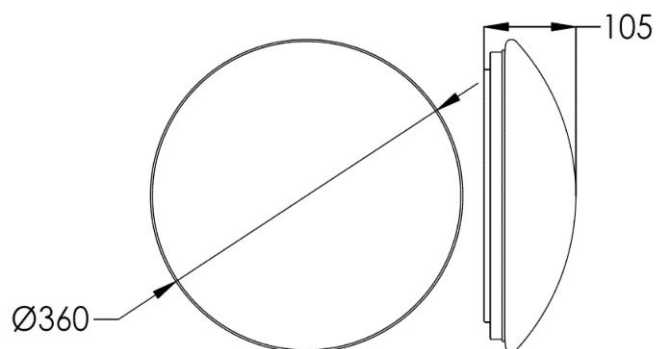

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
KARO LED 18W 1620lm 3000K PMMA opal IP44 Notleuchte Wandleuchte, und Deckenleuchte mit 3 Stunden Notlichteinsatz	LIN8006374
Optionales Zubehör	
Ersatzabdeckung für KARO II LED, 18W, Ø360mm	LIIM0027