


AURA 3 LED 15W 2000lm 4000K IP43

Wand- & Deckenleuchte mit Dreischichtglas TRIPLEX



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettohöhe (mm)	120,00
Nettodurchmesser (mm)	350,00
Nettogewicht (kg)	1,80
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	Deckenanbauleuchte Wandanbauleuchte

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau
Farbe	weiß
Material	Glas Metall
Ausstrahlwinkel (°)	180
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	95
Leistung (W)	13
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	2000
Lampenanzahl	1
Lebensdauer	114.000h / L80 / B10
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP43
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	350
ØxH mm	350x120

Maßbild: AURA 3 LED 15W 2000lm 4000K IP43

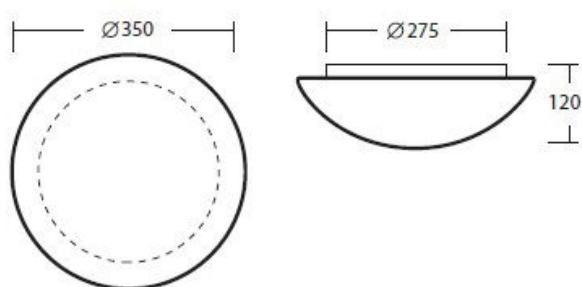

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
AURA 3 LED 15W 2000lm 4000K IP43 Wand- & Deckenleuchte mit Dreischichtglas TRIPLEX	LIOSM51727
Optionales Zubehör	
AURA 3 Ersatzglas	LIOSM20003