


Datenblatt für Artikel: LITP0003-A

ARKTUR Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90°, schwarz

LED Hallenleuchte, 1-10V Dimmbar, 170-300VDC, Linsen aus PC, 2m Kabel



Lichtverteilungskurve



Technische Daten

Nettolänge (mm)	125,00
Nettbreite (mm)	330,00
Netthöhe (mm)	171,00
Nettodurchmesser (mm)	330,00
Nettogewicht (kg)	3,70


Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Watt (W)	150
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Überspannungsschutz (kV)	4
Abdeckung	Linsenoptik
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	26,4
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Betriebsspannung DC (V)	170-300 (max. 3H)
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	160
Leistung (W)	150
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcM)	5
Lichtstrom (lm)	24000
Lichtstrom im Notbetrieb (lm)	LITP0046 - 3200
Candela	13545
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	ja 1-10V
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
Durchmesser (mm)	330
LxBxH mm	125x330x171
ØxH mm	330x171
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	4
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	4

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	7
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	9

Maßbild: ARKTUR Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90°, schwarz

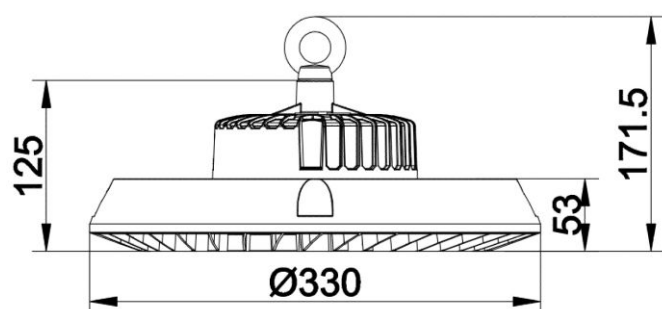

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR Eco II 150W 840 24000lm 1-10V IP65 90°, schwarz LED Hallenleuchte, 1-10V Dimmbar, 170-300VDC, Linsen aus PC, 2m Kabel	LITP0003-A
Optionales Zubehör	
Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco II 150W	LITP0006
Notlichteinsatz 3H für ARKTUR ECO II LED nur für 1-10V 100W und 150W	LITP0046
PC Reflektor für ARKTUR Eco II LITP0002-A und LITP0003-A	LITP0048
ALU Reflektor 60° für ARKTUR Eco II LITP0002-A + LITP0003-A	LITP0049
Elektronisches Potentiometer 1-10V DC Mit Druckausschalter, Abdeckung EV102013--, Anschlussart Schraubklemme	EV103021
Abdeckung für Dimmer, weiß (50x50), ABS, ROHS, weiß	EV102013
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105001
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm für Serie Arktur Eco	LI00501005
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm für Serie ARKTUR ECO	LI00573961