



Datenblatt für Artikel: LITP0013--

LANO 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal Abdeckung

LED Panel, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0028 (on/off) oder LITP0031 (DALI, Push Dim)

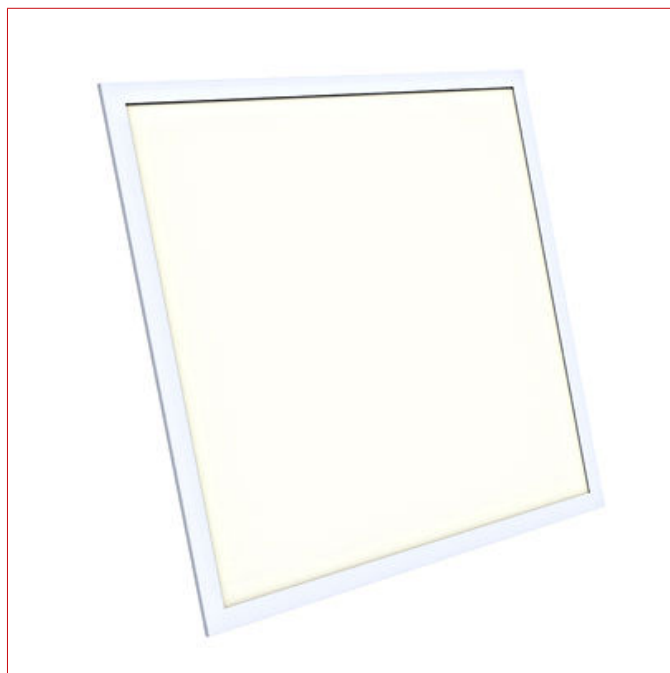

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,05

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken Pendelanbau
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	<22
Betriebsstrom mA (mA)	1000
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	40
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcM)	3
Lichtstrom (lm)	4000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	595x595x10
Ausschnitt (mm)	575x575
AUSSCHNITT mm	575x575

Maßbild: LANO 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal Abdeckung

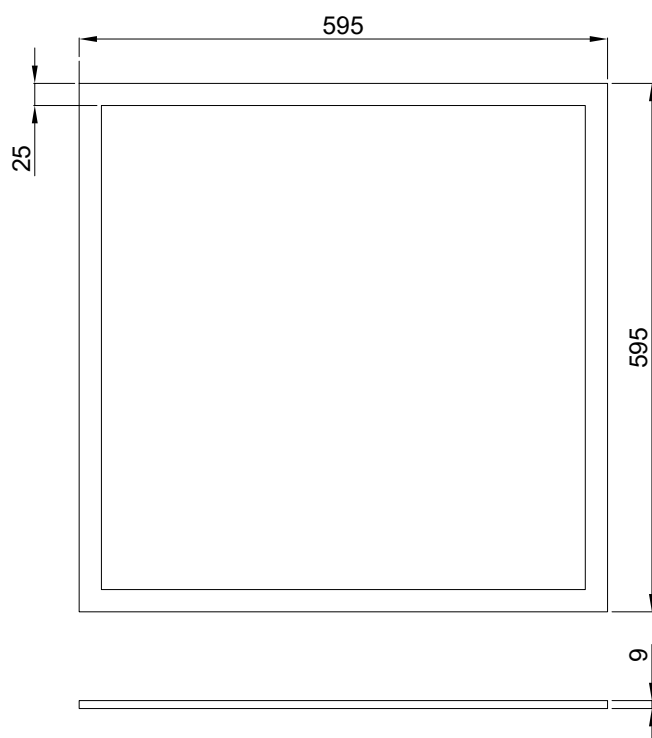

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO 4 LED 40W 840 4000lm 1000mA M600 opal Abdeckung	LITP0013
LED Panel, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0028 (on/off) oder LITP0031 (DALI, Push Dim)	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 40W 1000mA, schaltbar, für Serie LANO 4 und BL flickerfrei	LITP0028
LED Treiber DALI-2 40W 1000mA für Serie LANO 4 LED DALI und Push Dim	LITP0031-A
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	LIG1000605
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M600 Deckenmontageset	LIMK001
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M600 Deckenmontageset	LITP0026-A
Montagefedern (4 Stück) für Serie LANO 4 M600 Montagefedern für den Einbau in Gipskartondecken	LITP0025
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 und BL, 30-40W	LITP0032

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Optionales Zubehör	
Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4	LITP0024
4 Punkt Seilaufhängung, Seillänge 1m	