

Datenblatt für Artikel: LITP0018-A


Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250

UGR<19 microprism Abd.

LED Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treiber LITP0029 (on/off) oder LITP0030 (DALI, Push Dim)



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.250,00
Nettbreite (mm)	310,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,37
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	LED Panel

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken Pendelanbau
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsstrom mA (mA)	850
Fassung	LED Platine
Watt (W)	33
Systemeffizienz (lm/W)	120
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	3960
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Energieeffizienzklasse	A A++ A+
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1250x310x10

Maßbild: Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 microprism Abd.

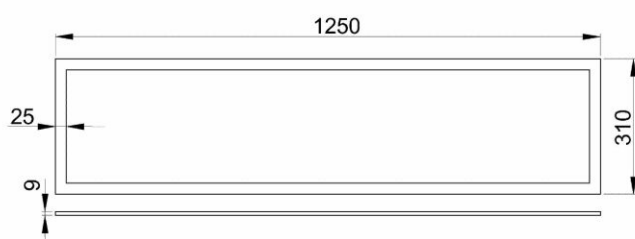

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Lano 4 LED 33W 830 3960lm 850mA M1250 UGR<19 microprism Abd. LED Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treiber LITP0029 (on/off) oder LITP0030 (DALI, Push Dim)	LITP0018-A
Optionales Zubehör	
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie Lano 4 LED 4 Punkt Seilaufhängung, Seillänge 1 Meter	LITP0024
LED Treiber 33W 850mA, schaltbar, für Serie Lano 4 LED flickerfrei	LITP0029
LED Treiber DALI 33W 850mA für Serie Lano 4 LED DALI und Push Dim	LITP0030
Notlichteinsatz 3H für LED Panel Lano 4 30-40W Treiber muss separat bestellen werden	LITP0032