



Datenblatt für Artikel: LITP0022-A


LANO 4 LED 33W 930 3960lm 850mA M1200

UGR<19 mikrop Prismen Ab

LED Panel mit mikrop Prismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030 (DALI, Push Dim)

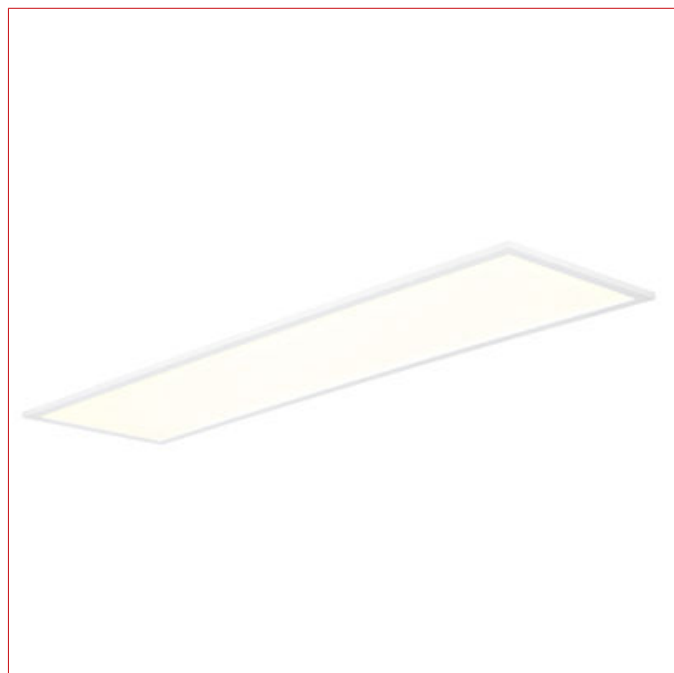

Lichtverteilungskurve



Produktinfo


Die Lano 4 Rasterleuchte ist eine hochwertige Leuchte für Bürobereiche. Mit einer mikrop Prismatischen Abdeckung zur Blendungsreduktion und 33W Leistung (3960lm) bietet sie effiziente Beleuchtung mit CRI 90 für präzise Farbwiedergabe. Verfügbar in 3000K oder 4000K, UGR<19 für visuellen Komfort. Kompatibel mit 850mA Treibern (On-Off und DALI). Geeignet für M600, M625, M1200 und M1250 Rasterdecken.



Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.195,00
Nettobreite (mm)	295,00
Nettohöhe (mm)	10,00
Nettogewicht (kg)	2,21
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Pendel Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	90
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsstrom mA (mA)	850
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	33
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	3
Lichtstrom (lm)	3960
Lebensdauer	50.000h / L80 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	1195x295x10
Ausschnitt (mm)	275x1175
AUSSCHNITT mm	275x1175

**Maßbild: LANO 4 LED 33W 930 3960lm 850mA M1200 UGR<19
mikroprismen Ab**

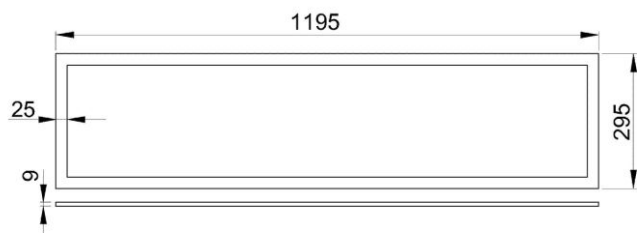

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO 4 LED 33W 930 3960lm 850mA M1200 UGR<19 mikroprismen Ab LED Panel mit mikroprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030 (DALI, Push Dim)	LITP0022-A
Optionales Zubehör	
LED Treiber 33W 850mA, schaltbar, für Serie LANO 4 und BL flickerfrei	LITP0029
LED Treiber 33W 850mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0030-B
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO 4 LED M1200 Deckenmontageset	LIMK002
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 und BL, 30-40W	LITP0032
Seilaufhängung Kit für LED Panels Serie LANO 4 4 Punkt Seilaufhängung, Seillänge 1m	LITP0024