


Datenblatt für Artikel: LITP0035--


CAPRI LED Basic 10W 1200lm 3000K

symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder



Lichtverteilungskurve




Produktinfo

Der CAPRI Basic LED Flutlichtstrahler verfügt über eine Leistungsstufe von 10W (1200lm) und eine Farbtemperaturen von 3000K. Das Aluminiumdruckgußgehäuse mit gehärtetem Glas ist IP65 und IK07 geschützt und bietet eine Lebensdauer bis zu 50.000h. CAPRI Basic ist für einen Dauerbetrieb von 230VAC, sowie für einen mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet. CAPRI Basic ist mit einem 0,5m Anschlusskabel (H05RN-F 3x1.0 mm²) inkl. Verbinder ausgestattet. Der Ausstrahlwinkel des Flutlichtstrahlers ist symmetrisch.



Technische Daten

Nettolänge (mm)	90,00
Nettbreite (mm)	31,00
Nettohöhe (mm)	100,00
Nettogewicht (kg)	0,37
Leuchtenart	Fluter
Farbe	schwarz
Leuchtmittel	LED
Leistung (W)	10
Leistungsfaktor	≥0.7
Schutzart	IP65
Schlagfestigkeit	IK07
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Hersteller	01-Schrack-Trinity

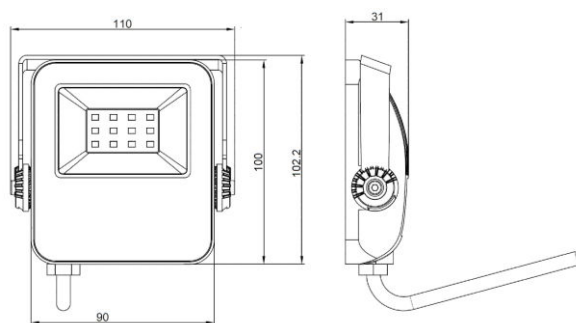Maßbild: CAPRI LED Basic 10W 1200lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

CAPRI LED Basic 10W 1200lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge:
0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder

LITP0035