

Datenblatt für Artikel: LITP0036--


# Capri LED Basic 30W 3600lm 4000K

## symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet



### Lichtverteilungskurve




### Technische Daten

Nettolänge (mm)	133,00
Nettbreite (mm)	135,00
Nettohöhe (mm)	34,00
Nettogewicht (kg)	0,54
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter

## Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss
Abdeckung	klar
Hersteller	01-Schrack-Trinity
Ausstrahlwinkel (°)	110
Eingangsspannung AC (V)	120 - 277
Eingangsspannung DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Leuchtmittel/Lampe	LED
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	30
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Leistungsfaktor	≥0.9
Lichtstrom (lm)	3600
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	A++   A+   A
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-35 bis +40
LxBxH mm	133x135x34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	83
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	83
Watt (W)	30
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6

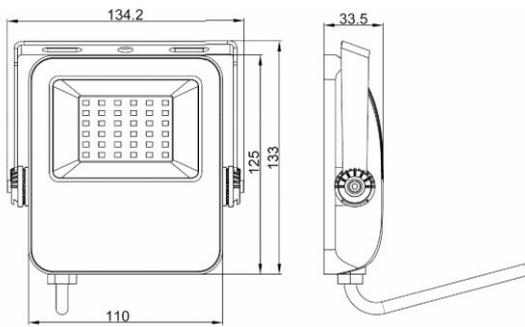**Maßbild: Capri LED Basic 30W 3600lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz****Artikeltabelle**

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Capri LED Basic 30W 3600lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet	LITP0036