

Datenblatt für Artikel: LITP0037--


CAPRI LED Basic 30W 3600lm 3000K

symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Der CAPRI Basic LED Flutlichtstrahler verfügt über eine Leistungsstufe von 30W (3600lm) und eine Farbtemperaturen von 3000K. Das Aluminiumdruckgußgehäuse mit gehärtetem Glas ist IP65 und IK07 geschützt und bietet eine Lebensdauer bis zu 50.000h. CAPRI Basic ist für einen Dauerbetrieb von 230VAC, sowie für einen mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet. CAPRI Basic ist mit einem 0,5m Anschlusskabel (H05RN-F 3x1.0 mm²) inkl. Verbinder ausgestattet. Der Ausstrahlwinkel des Flutlichtstrahlers ist symmetrisch.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	110,00
Nettbreite (mm)	34,00
Nettohöhe (mm)	125,00
Nettogewicht (kg)	0,54
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-35 bis +40
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	1
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	110
Eingangsspannung AC (V)	120 - 277
Eingangsspannung DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	30
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80

Technische Daten - Fortsetzung

Farbstabilität MacAdam (sdc _m)	≤6
Lichtstrom (lm)	3600
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	110x34x125
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	83
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	83

Maßbild: CAPRI LED Basic 30W 3600lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz

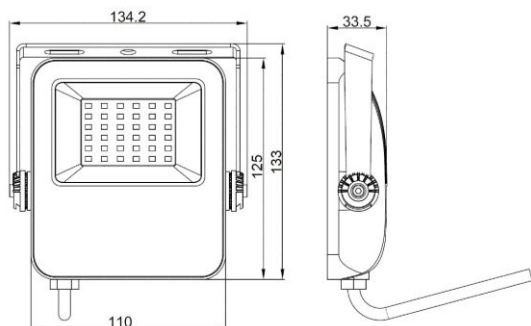

BEZEICHNUNG

BEST.NR.

CAPRI LED Basic 30W 3600lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge:

LITP0037

0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder