

Datenblatt für Artikel: LITP0045--


# **CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K**

## **asymmetrisch IP65 schwarz**

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet



## Lichtverteilungskurve




## Technische Daten

|                                  |                                        |
|----------------------------------|----------------------------------------|
| Nettolänge (mm)                  | 310,00                                 |
| Nettobreite (mm)                 | 60,00                                  |
| Nettohöhe (mm)                   | 360,00                                 |
| Nettogewicht (kg)                | 4,86                                   |
| Min. Umgebungstemperatur (°C)    | -35                                    |
| Max. Umgebungstemperatur (°C)    | 40                                     |
| Leuchtenart                      | Fluter                                 |
| Montage                          | Deckenanbau<br>Wandanbau<br>Bodenanbau |
| Temperaturbereich - Betrieb (°C) | -35 bis +40                            |
| Farbe                            | schwarz                                |
| Material                         | Gehärteter Stahl<br>Alu Druckguss      |
| Überspannungsschutz (kV)         | 4                                      |
| Abdeckung                        | klar                                   |
| Ausstrahlwinkel (°)              | 80x40                                  |
| Eingangsspannung AC (V)          | 120 - 277                              |
| Eingangsspannung DC (V)          | max. 10h, 170 - 300                    |
| Leuchtmittel/Lampe               | LED                                    |
| Fassung                          | LED Platine                            |
| Systemeffizienz (lm/W)           | 110                                    |
| Leistung (W)                     | 200                                    |
| Lichtfarbe                       | neutralweiß                            |
| Farbtemperatur (K)               | 4000                                   |
| Farbwiedergabeindex Ra           | ≥80                                    |
| Farbstabilität MacAdam (sdcM)    | ≤6                                     |
| Lichtstrom (lm)                  | 22000                                  |
| Lebensdauer                      | 50.000h / L70 / B50                    |
| Dimmbar                          | nein                                   |
| Schutzklasse                     | I                                      |

## Technische Daten - Fortsetzung

|                                                 |            |
|-------------------------------------------------|------------|
| Schutzart                                       | IP65       |
| Stoßfestigkeit                                  | IK07       |
| Leuchtmittel inkl.                              | ja         |
| Brandschutzkennzeichnung                        | D          |
| LxBxH mm                                        | 310x60x360 |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10 | 2          |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16 | 3          |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25 | 5          |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10 | 3          |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16 | 5          |
| Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25 | 8          |

## Maßbild: CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz

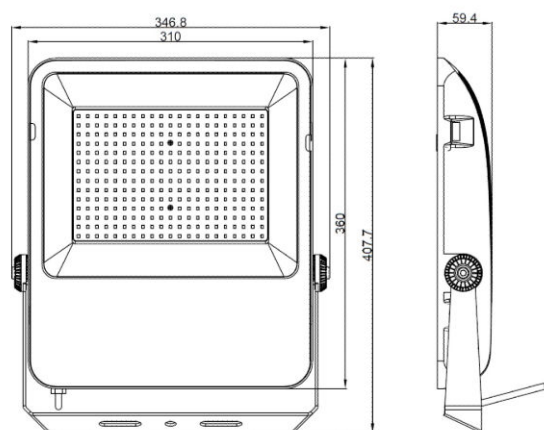

| BEZEICHNUNG                                                                                                  | BEST.NR. |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| CAPRI LED Basic 200W 22000lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz                                                 | LITP0045 |
| LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet |          |