


Datenblatt für Artikel: LITP0058--


LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M600

UGR<19 microprism Abd.

LED Backlit Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push Dim)

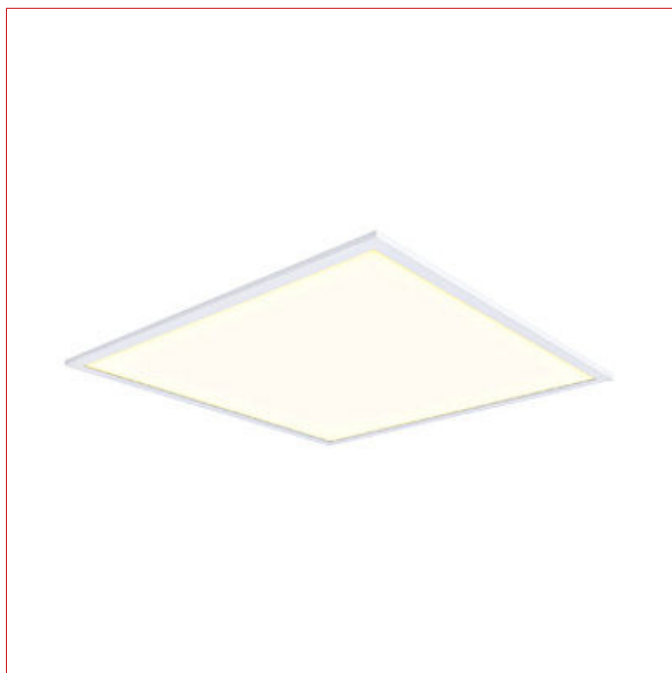

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	595,00
Nettbreite (mm)	595,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,05

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	LED Panel
Montage	Deckenanbau Deckeneinbau Einlegeleuchte für Rasterdecken
Farbe	weiß
Material	Stahlblech
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsstrom mA (mA)	850
Systemeffizienz (lm/W)	135lm/w
Leistung (W)	33
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤3
Lichtstrom (lm)	4300
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Abhängig vom Treiber ja
Schutzklasse	III
Schutzart	IP20, IP40 optischer Teil
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	595x595x30

**Maßbild: LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M600 UGR<19 microprism
Abd.**

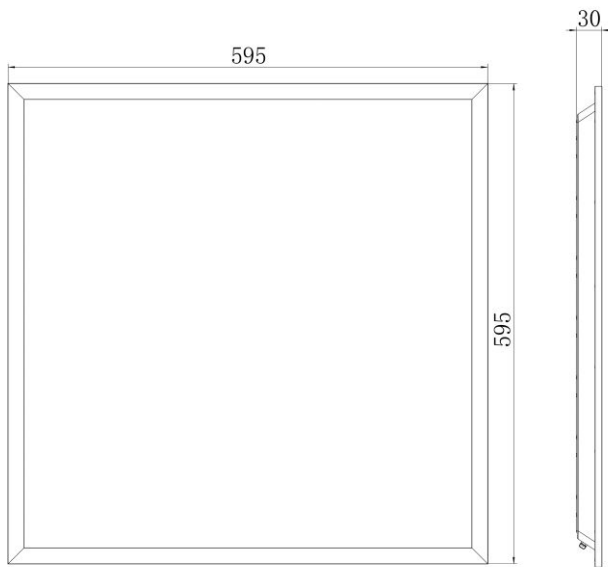

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 33W 840 4300lm 850mA M600 UGR<19 microprism Abd. LED Backlit Panel mit microprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push LITP0058 Dim)	
Optionales Zubehör	
LED Treiber 33W 850mA, schaltbar, für Serie LANO 4 und BL flickerfrei	LITP0029
LED Treiber 33W 850mA DALI-2 AC/DC für Serie LANO DALI und Push Dim	LITP0030-B
Einbaurahmen für Gipskarton LANO LED M600	LIG1000605
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379
Notlichteinsatz 3H für LED Panel LANO 4 und BL, 30-40W	LITP0032
Aufbaurahmen für LED Panels Serie LANO BL LED, M600 Deckenmontageset	LIMK005