


Datenblatt für Artikel: LITP0063--

SUTIL Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V weiß

Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K



Lichtverteilungskurve

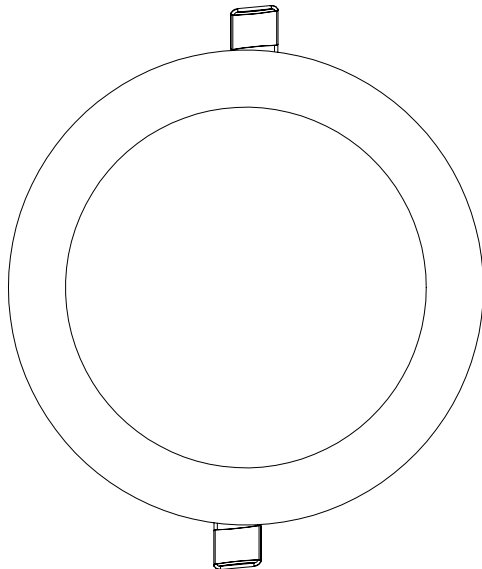



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	10,00
Nettodurchmesser (mm)	120,00
Nettogewicht (kg)	0,16
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	6
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 3500, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	420
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	120
ØxH mm	120x10
Ausschnitt (mm)	Ø 110
AUSSCHNITT mm	Ø 110
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	87
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	87
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	136
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	69
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	111
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	111
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	174

Maßbild: SUTIL Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V weiß

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUTIL Round Pro 120 6W 420lm 3000/3500/4000K 230V weiß Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K	LITP0063
Optionales Zubehör	
3-Fach Anschlussdose, IP20, Quick Fix	LID15379