

Datenblatt für Artikel: LITP0065-B

SUTIL Round Pro 225 18W 1800lm 3000/3500/4000K 230V weiß dim

Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K

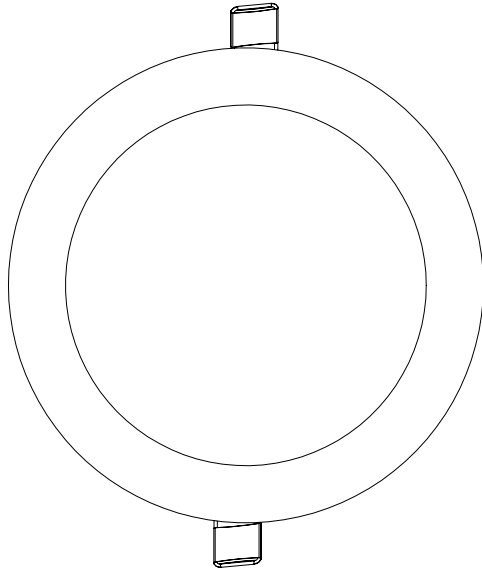



Technische Daten

Nettohöhe (mm)	10,00
Nettodurchmesser (mm)	225,00
Nettogewicht (kg)	0,39
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Ausschnitt (mm)	Ø 210
Montage	Deckeneinbau

Technische Daten - Fortsetzung

Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	PC opal
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	230
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	18
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000 3500 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	1800
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja
Schutzklasse	II
Schutzart	IP20/44
Energieeffizienzklasse	F
Stoßfestigkeit	IK07
Einbautiefe mm (mm)	50
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	225
ØxH mm	225x10
AUSSCHNITT mm	Ø 210
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 13	27
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 20	33
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 13	28
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 20	45
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	71

**Maßbild: SUTIL Round Pro 225 18W 1800lm 3000/3500/4000K 230V weiß
dim**

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
SUTIL Round Pro 225 18W 1800lm 3000/3500/4000K 230V weiß dim Flaches LED Downlight, Lichtfarbe umschaltbar 3000/3500/4000K	LITP0065-B
Optionales Zubehör	
LED Treiber 30W 150-700mA DALI2 für Serie SUTIL Round Pro DALI und Push Dim	LITP0112