


Datenblatt für Artikel: LITP0071--

CAPRI LED Basic 100W 12000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	235,00
Nettbreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	265,00
Nettogewicht (kg)	3,10

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Temperaturbereich - Betrieb (°C)	-35 bis +40
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	4
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	110
Eingangsspannung AC (V)	120 - 277
Eingangsspannung DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	100
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	12000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	235x60x265
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	3
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	4
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 25	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	4
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	6
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 25	10

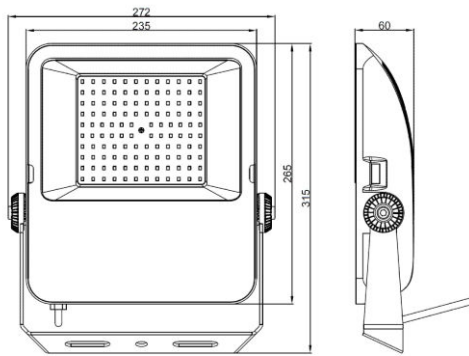Maßbild: CAPRI LED Basic 100W 12000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI LED Basic 100W 12000lm 3000K symmetrisch IP65 schwarz	
LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder	LITP0071