


CAPRI LED Basic 70W 8400lm 4000K

symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm² inkl. Verbinder



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	194,00
Nettbreite (mm)	48,00
Netthöhe (mm)	220,00
Nettogewicht (kg)	1,49

Technische Daten - Fortsetzung

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	1
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	110
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	120
Leistung (W)	70
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	8400
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	194x48x220

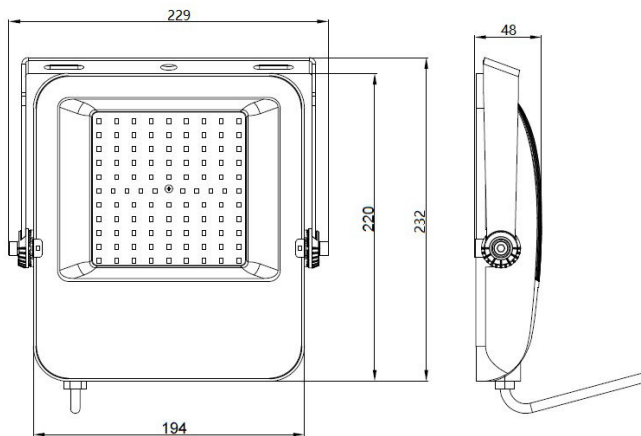Maßbild: CAPRI LED Basic 70W 8400lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI LED Basic 70W 8400lm 4000K symmetrisch IP65 schwarz	
LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet, Kabellänge: 0,5m H05RN-F 3x1.0 mm ² inkl. Verbinder	LITP0075