

Datenblatt für Artikel: LITP0078--


CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K

asymmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	260,00
Nettobreite (mm)	60,00
Nettohöhe (mm)	300,00
Nettogewicht (kg)	3,83
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter

Technische Daten - Fortsetzung

Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	schwarz
Material	Gehärteter Stahl Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	4
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	80x40
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	150
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	16500
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	E
Stoßfestigkeit	IK07
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	260x60x300

Maßbild: CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz

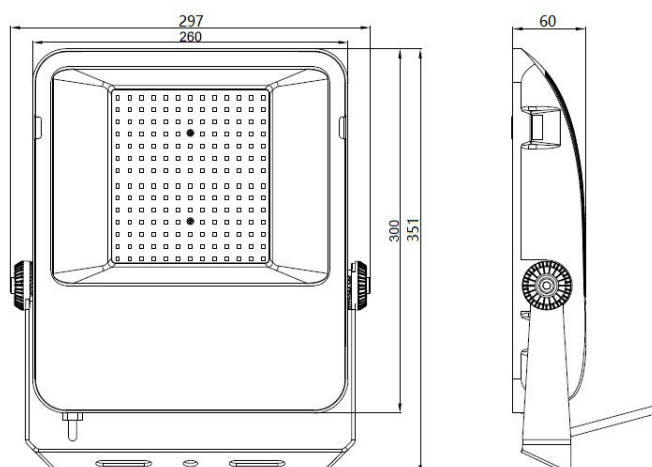

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI LED Basic 150W 16500lm 4000K asymmetrisch IP65 schwarz LED Flutlichtstrahler, Dauerbetrieb 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet	LITP0078