

Datenblatt für Artikel: LITP0089--


CAPRI PRO 50-80-100W 15000lm CCT

asymmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, 50W (7500lm) / 80W (12000lm) / 100W (15000lm), 3000K/
4000K/5000K



Lichtverteilungskurve



Produktinfo

Der CAPRI PRO LED Flutlichtstrahler verfügt über drei Leistungsstufen 50W (7500lm) / 80W (12000lm) / 100W (15000lm) und drei Farbtemperaturen 3000K/4000K/5000K die mittels DIP-Switch einstellbar sind. Das Aluminiumdruckgußgehäuse mit gehärtetem Glas ist nach IP65 und IK08 geschützt und bietet eine Lebensdauer bis zu 50000h. CAPRI PRO ist für einen Dauerbetrieb von 230VAC, sowie für mehrstündigen Betrieb (bis zu 10h) 170-300VDC geeignet und hat ein 2m Anschlusskabel (H05RN-F 3x1.0 mm²) mit offenen Ende. Der Ausstrahlwinkel des Flutlichtstrahlers ist asymmetrisch 55x110°.




Technische Daten

Nettolänge (mm)	346,00
Nettobreite (mm)	274,00
Nettohöhe (mm)	53,00
Nettogewicht (kg)	2,88
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Fluter
Montage	Deckenanbau Wandanbau Bodenanbau
Farbe	schwarz RAL 9005
Material	Gehärtetes Glas Alu Druckguss
Überspannungsschutz (kV)	6
Abdeckung	klar
Ausstrahlwinkel (°)	55x110
Betriebsspannung AC (V)	120-240
Betriebsspannung DC (V)	max. 10h, 170 - 300
Eingangsspannung AC (V)	120-240
Eingangsspannung DC (V)	170-300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	150
Leistung (W)	100 80 50
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß kaltweiß
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	≤6
Lichtstrom (lm)	12000 7500 15000
Lebensdauer	50.000h / L70 / B50
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK08

Technische Daten - Fortsetzung

Leuchtmittel inkl.	ja
Brandschutzkennzeichnung	D
LxBxH mm	346x274x53
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	8
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	13
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	22

Maßbild: CAPRI PRO 50-80-100W 15000lm CCT asymmetrisch IP65 schwarz

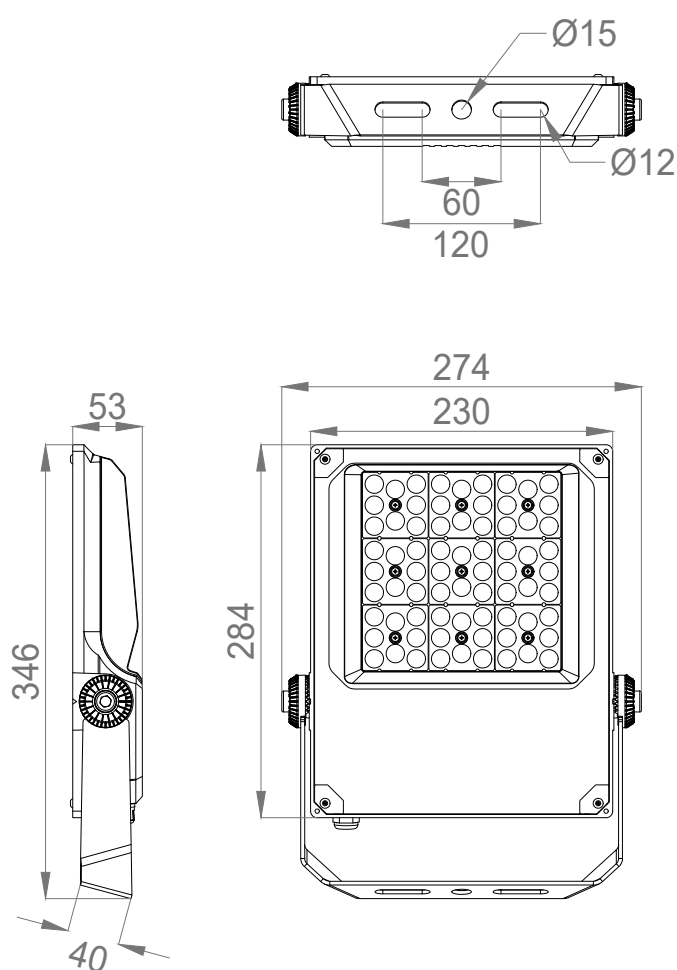

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
CAPRI PRO 50-80-100W 15000lm CCT asymmetrisch IP65 schwarz LED Flutlichtstrahler, 50W (7500lm) / 80W (12000lm) / 100W (15000lm), 3000K/4000K/5000K	LITP0089
Optionales Zubehör	
Mastschelle Ø 60-76mm für CAPRI PRO, schwarz Ø 60-76mm, aus Stahl, pulverbeschichtet	LITP0091
Konsole für Mast Ø 60-76mm für CAPRI PRO, schwarz Ø 60-76mm, aus Stahl, pulverbeschichtet	LITP0092
Eckmontagehalterung für CAPRI PRO, schwarz aus Stahl, pulverbeschichtet	LITP0093
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 1 grau eine VPE = 4 Stk; für Serie 221, 2273	IKW2071331
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 2 grau eine VPE = 4 Stk; für Serie 221, 2274	IKW2071332
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 3 grau eine VPE = 3 Stk; für Serie 221, 2275	IKW2071333