


Datenblatt für Artikel: LITP0095--

Capri Basic 2 30W 3600lm 3K/4K/5K symmetrisch IP65 schwarz

LED Flutlichtstrahler, mit 3-polige Klemme, max. 2,5mm², 1,5m Anschlusskabel H05RN-F 3x1.0 mm² mit offenen Ende



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Farbe	schwarz
Material	Alu Druckguss
Ausstrahlwinkel (°)	110
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Systemeffizienz (lm/W)	120

Technische Daten - Fortsetzung

Leistung (W)	30
Farbtemperatur (K)	5000 4000 3000
Farbwiedergabeindex Ra	80
Lichtstrom (lm)	3600
Lebensdauer	50000
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Stoßfestigkeit	IK07

Maßbild: Capri Basic 2 30W 3600lm 3K/4K/5K symmetrisch IP65 schwarz

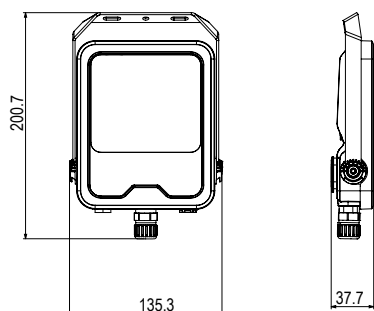

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Capri Basic 2 30W 3600lm 3K/4K/5K symmetrisch IP65 schwarz LED Flutlichtstrahler, mit 3-polige Klemme, max. 2,5mm ² , 1,5m Anschlusskabel H05RN-F 3x1.0 mm ² mit offenen Ende	LITP0095
Optionales Zubehör	
Plug and Play Bewegungsmelder für Capri Basic 2	LITP0098
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 1 grau eine VPE = 4 Stk; für Serie 221, 2273	IKW2071331
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 2 grau eine VPE = 4 Stk; für Serie 221, 2274	IKW2071332
Gelbox für Aderleitungen; Abzweig mit Gel; IPx8; Größe 3 grau eine VPE = 3 Stk; für Serie 221, 2275	IKW2071333