

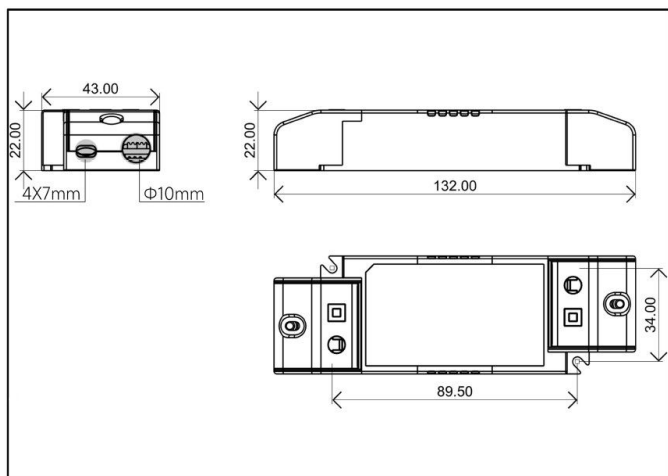
LED Treiber 30W 150-700mA DALI2 für Serie SUTIL Round Pro

DALI und Push Dim



Technische Daten

Nettolänge (mm)	132,00
Nettbreite (mm)	43,00
Nettohöhe (mm)	22,00
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-35
Max. Umgebungstemperatur (°C)	50
Material	PC
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Eingangsspannung AC (V)	220-240
Eingangsspannung DC (V)	176-280
Ausgangsspannung DC (V)	60
Betriebsstrom mA (mA)	700
Leistung (W)	30
Dimmbar	ja Push to DIM DALI 2
Schutzklasse	II
LxBxH mm	132x43x22

Maßbild: LED Treiber 30W 150-700mA DALI2 für Serie SUTIL Round Pro**BEZEICHNUNG****BEST.NR.**

LED Treiber 30W 150-700mA DALI2 für Serie SUTIL Round Pro
DALI und Push Dim

LITP0112