

Datenblatt für Artikel: LITP1015--

ARKTUR EVO 200W 32000lm 840 IP65 60/90/110° schwarz, DALI2.0

LED Hallenleuchte, Ausstrahlwinkel umschaltbar: 60/90/110°, 2m Kabel, DALI2.0 D4i-Treiber






Technische Daten

Nettohöhe (mm)	178,00
Nettodurchmesser (mm)	320,00
Nettogewicht (kg)	5,90
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Pendelleuchte Deckenanbauleuchte Hallenleuchte
Montage	Pendel Deckenanbau
Farbe	schwarz
Material	Aluminium Polycarbonat
Abdeckung	Linsenoptik

Technische Daten - Fortsetzung

Ausstrahlwinkel (°)	110 Voreinstellung: 90 90 60
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	100-240
Betriebsspannung DC (V)	170-300
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	160
Leistung (W)	200 150 120
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	24000 32000 19200
Lebensdauer	80.000h / L80 / B50
Dimmbar	DALI 2
Schutzklasse	I
Schutzart	IP65
Energieeffizienzklasse	D
Stoßfestigkeit	IK08
Brandschutzkennzeichnung	D
ØxH mm	320x178

**Maßbild: ARKTUR EVO 200W 32000lm 840 IP65 60/90/110° schwarz,
DALI2.0**

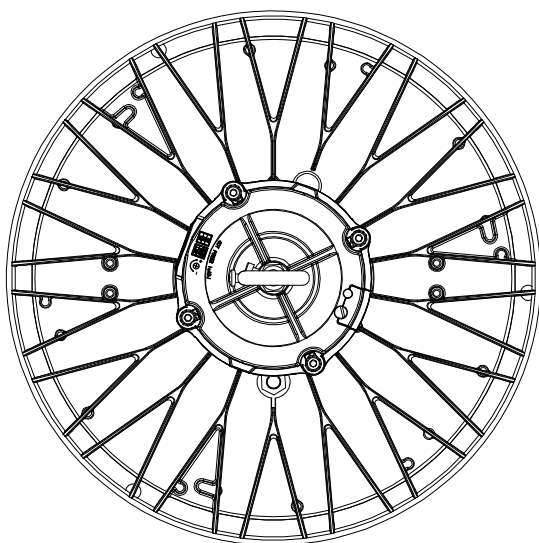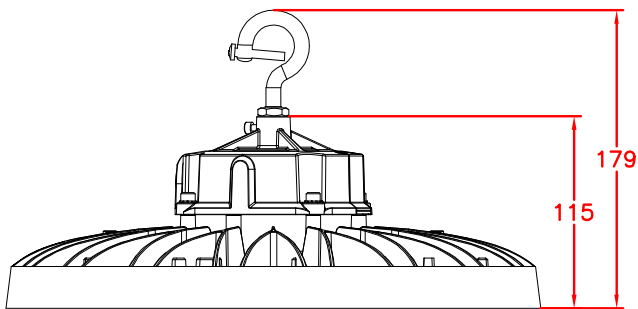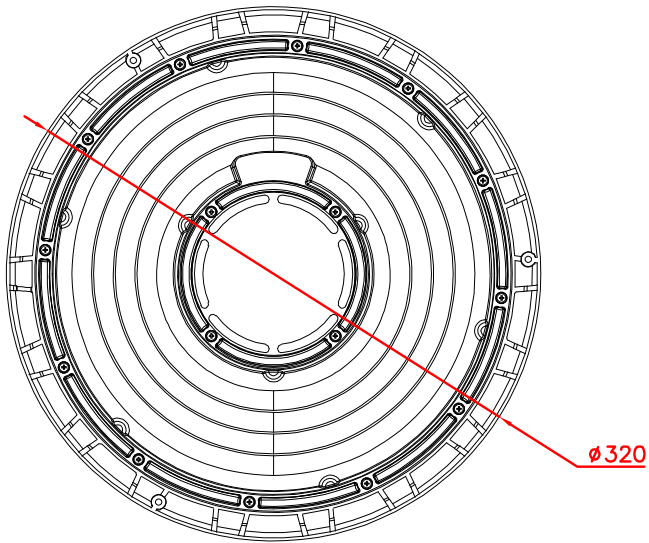

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
ARKTUR EVO 200W 32000lm 840 IP65 60/90/110° schwarz, DALI2.0	LITP1015
LED Hallenleuchte, Ausstrahlwinkel umschaltbar: 60/90/110°, 2m Kabel, DALI2.0 D4i-Treiber	
Optionales Zubehör	
Universal Montagehalterung für Serie ARKTUR Eco 3/EVO	LITP1016
Drahtseilhalter für Drahtseile mit Ø 1,5 - 2,5mm	LI00501005
für Serie Arktur Eco	
Drahtseil mit Schlaufe Länge 3000mm Ø 2mm	LI00573961
für Serie ARKTUR ECO	
Ligne-S II Abhängekette - Bund mit 30 Meter	LICS0014
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber	EHDALIDIM
Für Tastersteuerung	
ALU Reflektor 60° für ARKTUR ECO 3 & ARKTUR EVO 200W	LITP1010