




Datenblatt für Artikel: LITP1017--

LANO BL LED 33W CCT 930/940 4620lm 850mA M1250 UGR<19 MP Abd

LED Backlit Panel mit mikroprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push Dim)

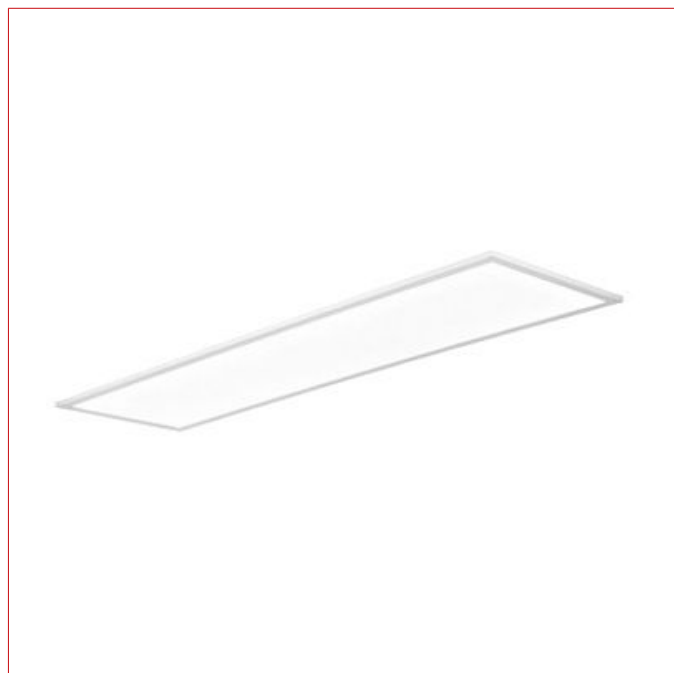

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.245,00
Nettobreite (mm)	307,00
Nettohöhe (mm)	30,00
Nettogewicht (kg)	2,32
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40

Technische Daten - Fortsetzung

Material	PS Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
LxBxH mm	1245x307x30

Maßbild: LANO BL LED 33W CCT 930/940 4620lm 850mA M1250 UGR<19 MP Abd

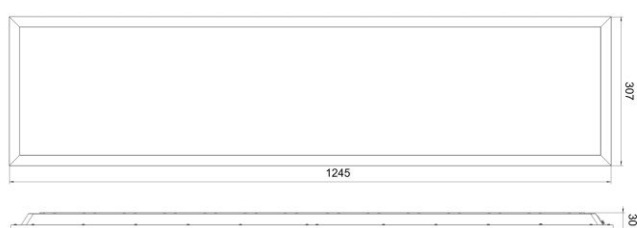

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO BL LED 33W CCT 930/940 4620lm 850mA M1250 UGR<19 MP Abd	
LED Backlit Panel mit mikroprismen Abdeckung, kombinierbar mit den LED Treibern LITP0029 (on/off) oder LITP0030-A (DALI, Push LITP1017 Dim)	