



Datenblatt für Artikel: LIUS0001--

LANO Fly ID 60W 6000/7000lm 3000/4000K UGR<19 230V DALI weiß

Pendelleuchten direkt/indirekt

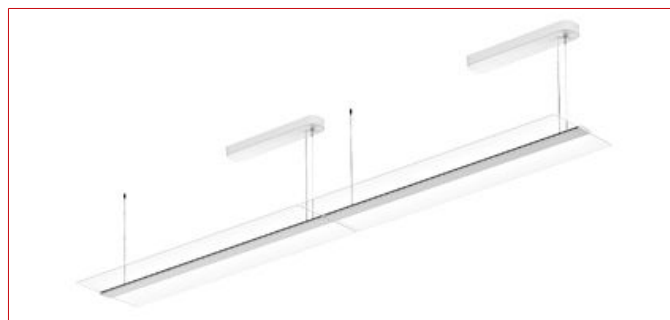

Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettbreite (mm)	350,00
Nettohöhe (mm)	19,00
Nettogewicht (kg)	4,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Farbe	weiß
Material	PMMA Aluminium
Abdeckung	mikroprismatisch
Ausstrahlwinkel (°)	120
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	116
Leistung (W)	60
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000, 4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	4000K = 7000 3000K = 6000
Lebensdauer	50.000h (L70/B50)
Dimmbar	DALI ja Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	D
Leuchtmittel inkl.	ja
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	21
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	34
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	35
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	57

**Maßbild: LANO Fly ID 60W 6000/7000lm 3000/4000K UGR<19 230V DALI
weiß**

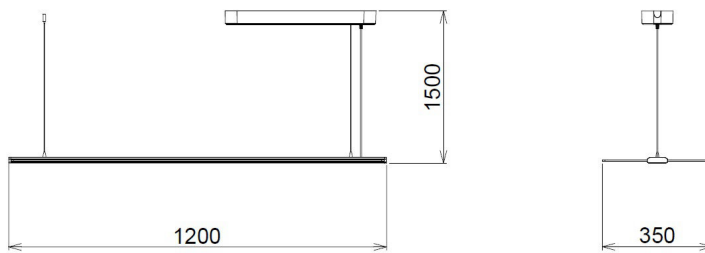

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO Fly ID 60W 6000/7000lm 3000/4000K UGR<19 230V DALI weiß Pendelleuchten direkt/indirekt	LIUS0001
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM