


Datenblatt für Artikel: LIUS0002--

LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 weiß

Pendelleuchten direkt/indirekt



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	1.200,00
Nettbreite (mm)	300,00
Nettohöhe (mm)	16,50
Nettogewicht (kg)	3,76
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Abdeckung	polystyrol
Ausstrahlwinkel (°)	110
Blendungsfaktor (UGR)	<19
Betriebsgerät	LED Treiber
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Fassung	LED Platine
Systemeffizienz (lm/W)	100
Leistung (W)	50
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥80
Lichtstrom (lm)	5000
Lebensdauer	50.000h (L70/B50)
Dimmbar	DALI ja Push to DIM
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	E
Leuchtmittel inkl.	ja
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	23
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	14
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	23

Maßbild: LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 weiß

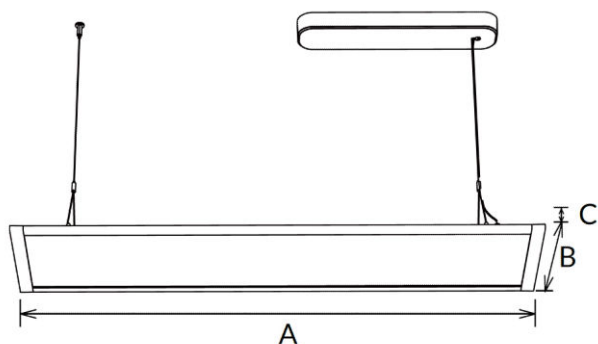

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
LANO PL ID 50W 5000lm 4000K UGR<19 230V DALI IP20 weiß Pendelleuchten direkt/indirekt	LIUS0002
Optionales Zubehör	
Unterputz Dimmer für Dali Vorschaltgeräte oder Treiber Für Tastersteuerung	EHDALIDIM