


Datenblatt für Artikel: LIUS0004-A

PUNTO LED 5W/8W 927/930/940 36° 230V IP65/IP20 dimm schwarz

Deckeneinbaustrahler mit wählbarer Leistung (5W/8W) und einstellbarer Farbtemperatur (2700K/3000K/4000K), CRI > 90, Triac-dimmbar



Lichtverteilungskurve



PUNTO LED Deckeneinbaustrahler

PUNTO LED Deckeneinbaustrahler – flexibel, dimmbar und hochwertig Der PUNTO LED Deckeneinbaustrahler in Schwarz überzeugt durch flexible Einstellmöglichkeiten und eine sehr gute Lichtqualität. Die Leistung ist wählbar zwischen 5 W und 8 W, wodurch sich der Strahler optimal an unterschiedliche Beleuchtungsanforderungen anpassen lässt. Über die einstellbare Farbtemperatur kann zwischen 2700 K (Extra-Warmweiß), 3000 K (Warmweiß) und 4000 K (Neutralweiß) gewählt werden. Mit einem hohen Farbwiedergabeindex von CRI > 90 werden Farben natürlich und brillant dargestellt. Der 36° Abstrahlwinkel sorgt für eine gezielte Lichtverteilung. Der Strahler ist Triac-dimmbar und für den Betrieb an 230 V ausgelegt. Die Schutzart ist praxisgerecht auf die Einbausituation abgestimmt: nach unten IP65, zur Deckenseite bzw. nach oben IP20. Als optionales Zubehör ist der LIUS0042 LED DALI Treiber 8 W für Serie PUNTO erhältlich. Dieser unterstützt DALI 2, Push Dim, stufenloses Dimmen sowie AC/DC.



Technische Daten


Nettohöhe (mm)	30,00
Nettodurchmesser (mm)	80,00
Nettogewicht (kg)	0,24
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	45
Leuchtenart	Deckeneinbauleuchte
Montage	Einbaumontage
Farbe	schwarz
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsgerät	LED Treiber AC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	185
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	90
Leistung (W)	5; 8
Lichtfarbe	warmweiß
Farbtemperatur (K)	3000K 2700K 4000K
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcn)	<6
Lichtstrom (lm)	5W =450; 8W=720
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	Phasenabschnitt (C) ja Phasenanschnitt (L)
Schutzklasse	II
Schutzart	IP65 IP20
Energieeffizienzklasse	E
Einbautiefe mm (mm)	35 (Treiber: 55)
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	80
ØxH mm	80x30
Ausschnitt (mm)	Ø 68
AUSSCHNITT mm	Ø 68
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	111
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	178
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	111

Technische Daten - Fortsetzung

Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16

178

Maßbild: PUNTO LED 5W/8W 927/930/940 36° 230V IP65/IP20 dimm schwarz

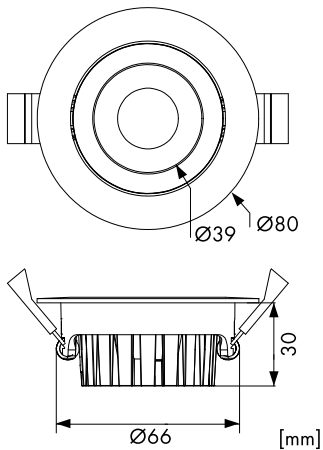

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
PUNTO LED 5W/8W 927/930/940 36° 230V IP65/IP20 dimm schwarz	
Deckeneinbaustrahler mit wählbarer Leistung (5W/8W) und einstellbarer Farbtemperatur (2700K/3000K/4000K), CRI > 90, Triac-dimmbar	LIUS0004-A
Optionales Zubehör	
LED DALI Treiber 8W für Serie PUNTO	
DALI 2, Push Dim, Stufenloses Dimmen, AC/DC	LIUS0042
Unterputz Dimmer für LED 4-350VA (mit Schraubklemmen), RLC	
Für Tasteransteuerung	EHLED350K
Unterputz Dimmer für LED 4-350VA (mit Anschlussdrähten), RLC	
Für Tastersteuerung	EHLED350D
Dimmereinsatz 6-100W/VA, RL, für dimmbare LED	
Kompatibel zum Dimmen von Leuchten für Phasenanschnittsdimmung. Mit Druck-Aus/Wechselschalter, Dimmerabdeckung EV102013--, Anschlussart Anschlussklemme, Schraubklemme	EV103020
Rahmen 1-fach, Design CLASSIC, weiß	
VISIO S 50 (50x50); VISIO 50, ABS, ROHS, weiß	EV105001
Abdeckung für Dimmer, weiß	
(50x50), ABS, ROHS, weiß	EV102013
Rahmen 1-fach, Design CUBIC, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV105301
Abdeckung für Dimmer, weiß	
VISIO S 55 (55x55), ABS, ROHS, weiß	EV102313