


Datenblatt für Artikel: LIUS0020--

MEVIA LED 25W 2025lm 940 36° 230V weiß

3-Phasen Stromschienenstrahler



Lichtverteilungskurve

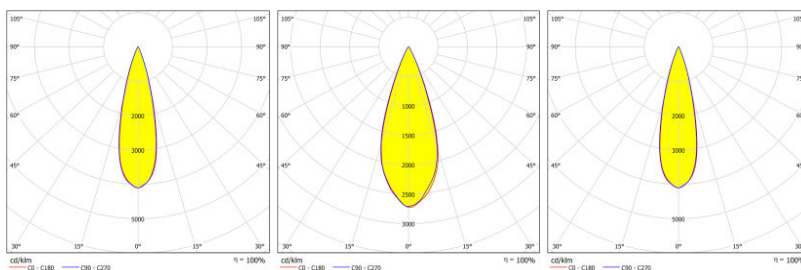


Produktinfo

MEVIA LED ist ein flexibler 3-Phasen-Schienenstrahler, erhältlich in Schwarz oder Weiß, ideal für vielseitige Anwendungen. Mit einer Leistung von 25W, 2025lm und einem CRI >90 bietet er hervorragende Farbwiedergabe und Effizienz. Der standardmäßige 36°-Abstrahlwinkel kann durch 24° oder 60° Linsen ersetzt werden. Perfekt für Innenräume, die präzise Beleuchtung erfordern.

Technische Daten

Nettolänge (mm)	195,00
Nettohöhe (mm)	269,00
Nettodurchmesser (mm)	85,00
Nettogewicht (kg)	0,82
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-20
Max. Umgebungstemperatur (°C)	40
Leuchtenart	Stromschienenleuchte
Montage	Stromschienenmontage
Farbe	weiß
Material	Aluminium
Ausstrahlwinkel (°)	36
Betriebsgerät	LED Treiber AC / DC
Betriebsspannung AC (V)	220-240
Betriebsstrom mA (mA)	600
Fassung	LED Platine
Leistung (W)	25
Lichtfarbe	neutralweiß
Farbtemperatur (K)	4000
Farbwiedergabeindex Ra	≥90
Farbstabilität MacAdam (sdcm)	<6
Lichtstrom (lm)	2030
Lebensdauer	50.000h
Dimmbar	nein
Schutzklasse	I
Schutzart	IP20
Energieeffizienzklasse	F
Leuchtmittel inkl.	ja
Durchmesser (mm)	85
ØxH mm	85x269
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	47
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	76
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	47
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	76

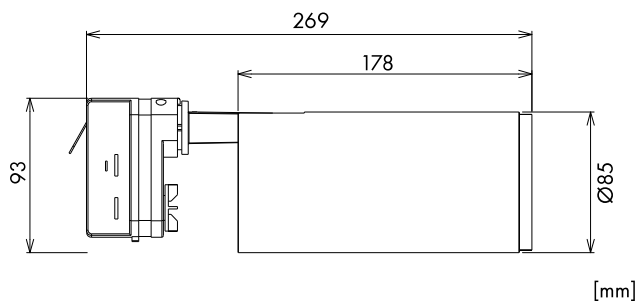Maßbild: MEVIA LED 25W 2025lm 940 36° 230V weiß

Artikeltabelle

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
MEVIA LED 25W 2025lm 940 36° 230V weiß 3-Phasen Stromschienenstrahler	LIUS0020
Optionales Zubehör	
MEVIA 25W Austauschlinsen 24°	LIUS0012
MEVIA 25W Austauschlinsen 60°	LIUS0015