



Datenblatt für Artikel: LIUS0027--

Novia STL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD schwarz

Büro Stehleuchte, direkt/indirekt (50/50), dimmbar, LS/PD - Lichtsensor und Präsenzmelder



Lichtverteilungskurve




Technische Daten

Nettolänge (mm)	720,00
Nettbreite (mm)	340,00
Nettohöhe (mm)	1.900,00
Nettogewicht (kg)	12,50
Min. Umgebungstemperatur (°C)	-10

Technische Daten - Fortsetzung

Max. Umgebungstemperatur (°C)	30
Leuchtenart	Stehleuchte
Farbe	schwarz
Blendungsfaktor (UGR)	19
Fassung	LED Platine
Systemleistung (W)	75
Leistung (W)	75
Lichtfarbe	warmweiß neutralweiß
Farbtemperatur (K)	3000/4000
Lichtstrom (lm)	7727/7808
Lebensdauer	50.000h (L80/B10)
Dimmbar	ja
Schutzklasse	1
Leuchtmittel inkl.	ja
LxBxH mm	720x340x1900
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter B 16	24
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 10	15
Anzahl Leuchten pro Leitungsschutzschalter C 16	24

Maßbild: Nova STL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD schwarz

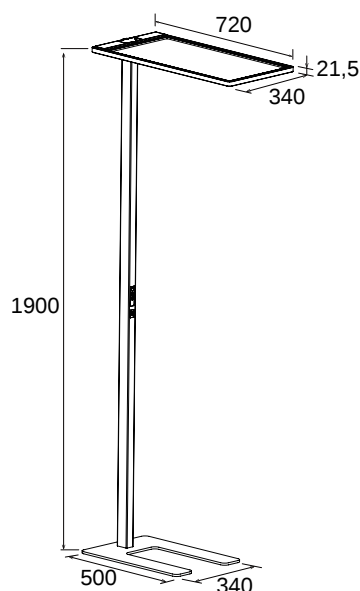

BEZEICHNUNG	BEST.NR.
Novia STL 75W, 7727/7808lm, 930/940, UGR19, LS/PD schwarz Büro Stehleuchte, direkt/indirekt (50/50), dimmbar, LS/PD - Lichtsensor und Präsenzmelder	LIUS0027